

本产品目录所登载的产品内容仅作为零件的质量范围。对于使用该零件的最终产品的功能、性能和安全，本公司不予保证。

**LAMP. 巴士门系统 UNISON NEO MFU-1200型 2021年改进型**  
**平面移门/双向阻尼闭门器规格 PAT**



# MonoFlat UNISON®

	MFU1200-40	MFU1200-70
门宽	800~1200 mm	
门高	2700 mm以下	
门厚	30~40 mm	
门重	20~40 kg	40~70 kg
调节量	前后 …… ±4 mm	
	上下 …… ±4 mm	

可像密室门那样与墙壁一体化、对应最大门重70kg的平面移门五金配件。配备双向阻尼闭门器，实现缓慢安静开闭，给人以高级感。


- 门关闭后与墙面齐平。
- 推一下门即可将其打开，门的外侧无需安装拉手。
- 闭门器配备双向阻尼器，可在门前端和门后端两个方向缓慢回拉。
- 零件数量少，安装方便。通过改进调节方法，安装效率进一步提高。
- 无需在地板上铺设轨道或进行开槽加工。
- 其他巴士门系列请参见产品系列一览表 12。

**【用途】**

- 步入式衣柜、商店仓库门等


**【注意】**

- 底部曲线轨道从门安装面突出，门开闭时注意不要碰到脚。另外，请粘贴附带的注意标签。
- 相比旧型号的平面移门系统UNISON NEO，零件安装尺寸及门加工方法均已变更。

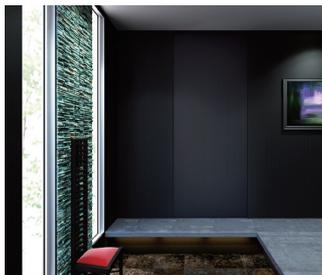

**平面移门系统 UNISON开发历史**  
 2008年6月 上市  
 2011年4月 静音化、改善操作感  
 2012年6月 平面移门系统 UNISON NEO上市  
 2021年4月 双向阻尼闭门器规格上市

**【开门方法】**

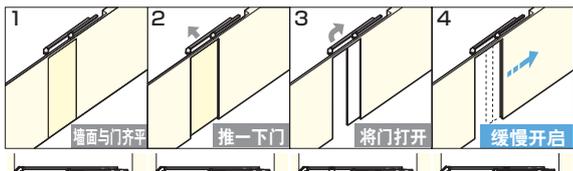


门的外侧无需拉手即可打开。


**【门的安装尺寸及加工尺寸例】**

本图所示为左开。右开时本图翻转。

- 1级** 回拉量约为100 mm安全可靠！
- 1级** 轻轻用力即可打开。
- 在开启方向（门后端侧方向），最后也可缓慢回拉。
- 在门的开启和关闭方向均可缓慢回拉。

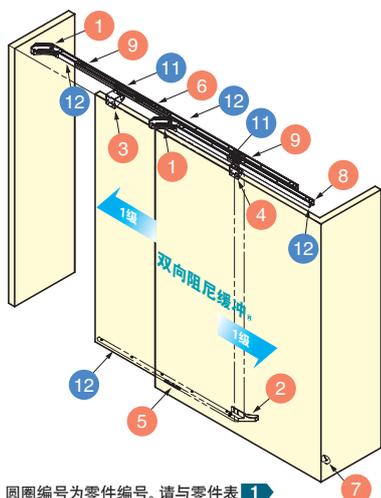

圆圈编号为零件编号。请与零件表 1 对照查阅。

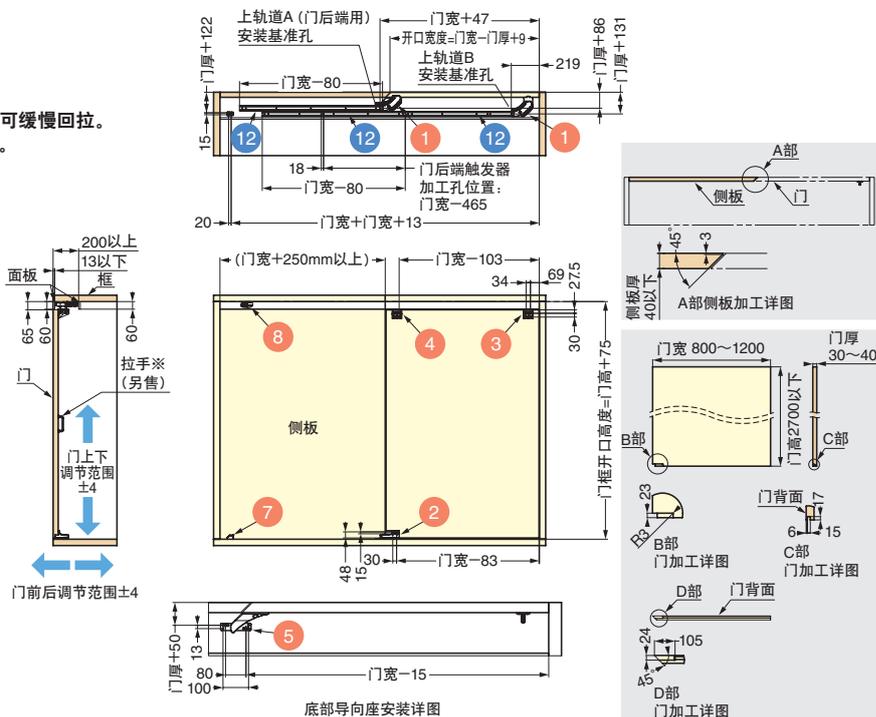

※门的内侧需要安装拉手(另售)，否则无法在内侧开闭。请用户自备。

参见页 1: P.167, 2: No.361 P.910~911

**【环保标志说明】**

带此标志的产品符合RoHS指令要求。



世嘉智尼五金

http://www.sugatsune.com.cn/

本产品目录所登载的产品内容仅作为零件的质量范围。对于使用该零件的最终产品的功能、性能和安全，本公司不予保证。

订购巴士门系统UNISON时

● 务必订购 ...

托座套件

+ 闭门器套件

+ 轨道套件

托座套件

必须订购的套件。  
(所示图纸均为左开。)

套件名称	RoHS	CAD	订货编码	型号
托座套件 (左开用)	-	2030	250-047-832	MFU1200-L-BL
托座套件 (右开用)	-	2030	250-047-833	MFU1200-R-BL

零件套件内容

编号	数量	套件内零件	尺寸图	规格
1	2个	上部曲线轨道		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 材质 铝合金</li> <li>● 表面处理 烤漆/黑色</li> </ul>
2	1个	底部曲线轨道		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 材质 铝合金</li> <li>● 表面处理 烤漆/黑色</li> </ul>
3	1个	门前端上底座		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 材质 钢</li> <li>● 表面处理 烤漆/黑色</li> </ul>
4	1个	门后座上底座		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 材质 钢</li> <li>● 表面处理 烤漆/黑色</li> </ul>
5	1个	底部导向座		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 材质 钢/聚缩醛 (POM)</li> <li>● 表面处理/颜色 电沉积涂装/黑色</li> </ul>
6	1个	连接板		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 材质 钢</li> <li>● 表面处理 电沉积涂装/黑色</li> </ul>
7	1个	门挡 (地面安装用)		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 材质 锌合金 (ZDC) / 弹性体</li> <li>● 表面处理/颜色 彩色镀锌 (三价铬) / 灰色</li> </ul>
8	1个	门挡 (上轨道用)		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 材质 钢/弹性体</li> <li>● 表面处理/颜色 镀锌/灰色</li> </ul>
9	2个	触发器		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 材质 钢</li> <li>● 表面处理 彩色镀锌 (三价铬)</li> </ul>
10	1个	触发器安装夹具	也可单独订购。	<ul style="list-style-type: none"> <li>单件订货编码: 250-036-530</li> <li>单件型号: FD80-TRJ</li> <li>● 材质 聚缩醛 (POM)</li> <li>● 颜色 绿色</li> </ul>

闭门器套件

必须订购的零件。

请指定所需类别。

编号	类别	RoHS	CAD	订货编码	零件	尺寸图	规格
11	轻型 门用 (门重 20 ~ 40kg)	-	2030	250-047-834	门前端阻尼器单元		门前端阻尼器单元 ● 材质 钢/聚缩醛 (POM) ● 表面处理/颜色 电沉积涂装/黑色
					1个		
	重型 门用 (门重 40 ~ 70kg)	-	2030	250-047-835	门后端滚轮单元		门后端滚轮单元 ● 材质 钢 ● 表面处理/颜色 电沉积涂装/黑色
					1个		

轨道套件

必须订购的零件。

编号	RoHS	CAD	订货编码	零件	尺寸图	规格
12	-	2030	250-047-836	上轨道A		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 材质 铝合金</li> <li>● 表面处理 黑色阳极氧化+涂装/清漆</li> </ul>
				1120mm 2根		
				上轨道B		
				850mm 1根		
				底部导轨		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 材质 铝合金</li> <li>● 表面处理 阳极氧化+涂装/清漆</li> </ul>
				1100mm 1根		

※上轨道A、底部导轨请根据门及房间尺寸进行切割。