

Level adjuster LV534 with connecting fittings



32高25层板调节脚安装剖视图
短款型材踢脚线卡扣
星空灰-铝型材踢脚线配防尘毛条



20高调节脚单个层板配套五金



60高调节脚单个层板配套五金


产品名称	主要规格	材质	颜色	用量
LV534调节脚带连接套	φ14开孔	钢-尼龙	本色	4
连接杆	M6	钢	本色	4
预埋螺母	φ8开孔	锌合金	镀锌	4
盖帽	15.5/10MM	尼龙/锌合金	镀镍/浅灰/黑镍	4
踢脚线卡扣	铝型材/木板	尼龙	黑色	2

产品尺寸和安装说明

LV534调节脚规格尺寸

调节脚材质
黑色尼龙-压铸钢

连接套规格CT88, GN100系列

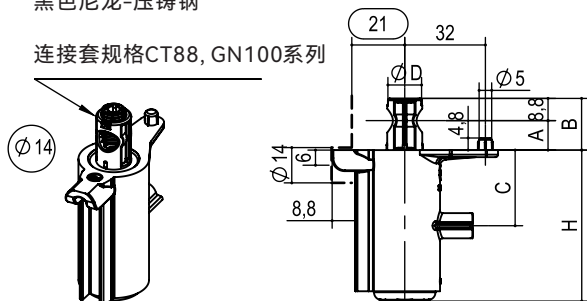

***注：LV53418型号可调节高度为0-5MM**

*注：调节脚连接套参数，详见CT88规格表



1500 N



15 mm
0 mm




开孔直径

规格型号	H	C	可调高度	只/箱	千克/箱
LV53418.	20	/	0-5	400	20.0
LV53432.	32	16	0-15	300	22.4
LV53442.	42	16	0-15	300	18.0
LV53460.	60	30	0-15	300	19.8

调节脚自带CT88连接套详细规格尺寸

锌合金

紧固件
G型




CT88连接套预装紧固件规格尺寸

镀锌钢



十字螺丝刀紧固
-4mm内六角扳手通孔



LV53418/20MM高



LV53442/42MM高




LV53432/32MM高



LV53460/60MM高


型号规格	φD	φd	φF	A	B	只/箱	千克/箱	层板
A.CT88G.14.18	14	8.5	15.5	9	17.8	1000	7.0	通用
A.CT88G.14.25	14	8.5	15.5	12.5	21.3	1000	8.5	25

螺纹连接杆

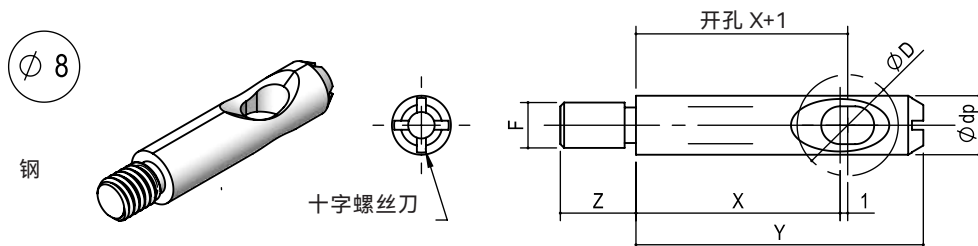

型号规格	ϕD	ϕdp	X	Y	Z	F	只/箱	千克/箱
P.78.20.M6x8.	14	7.8	20	31	8	M6	2000	20.4


预埋螺母

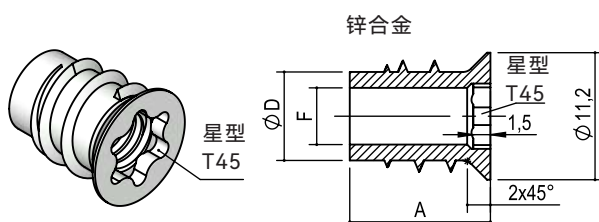

型号	规格	ϕD hole	A	F	批头	只/箱	千克/箱
P.TS.08.	M6x12,5	8	12.3	M6	T45	1000	2.5

盖帽

锌合金盖帽




型号规格	D	d	饰面颜色	只/箱	千克/箱	层板
P.A458.10.	11.5	10	07 镀镍	5000	7.5	25
P.A458.10.	11.5	10	53 黑镍	5000	7.5	25

*注: P.A458盖帽仅适配25MM层板用调节脚



尼龙盖帽

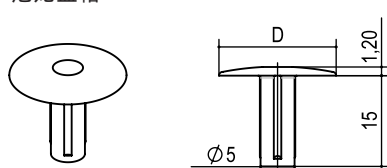



型号规格	D	饰面颜色	只/箱	千克/箱	层板
P.A280.15,5.15.05.	15.5	55 浅灰	5000	1.5	通用
P.A280.15,5.15.05.	15.5	RM 黑镍	5000	1.5	通用

*注: P.A280盖帽18/25MM层板用调节脚通用



踢脚线卡扣-LV534调节脚配套



P.A062木踢脚线卡扣-适配32高度及以上调节脚

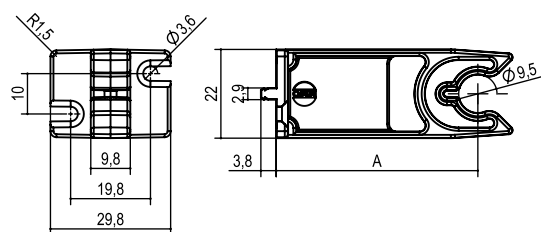

型号规格	A	饰面颜色	配套	只/箱	千克/箱
P.A062.050.	50	53黑色	木板	500	4.0

***注：以上规格卡扣不适配LV53418型号调节脚**


P.A061铝型材踢脚线卡扣-适配32高度及以上调节脚

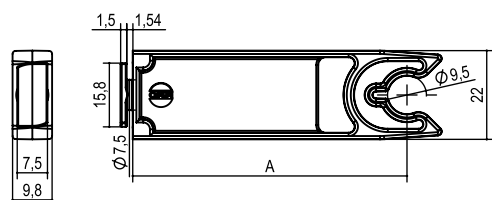


型号规格	A	饰面颜色	配套	只/箱	千克/箱
P.A061.036.	36	53黑色	铝型材	500	2.5
P.A061.068.	68	53黑色	铝型材	500	4.0

***注：以上规格卡扣不适配LV53418型号调节脚**


***注：JS07铝型材单根尺寸3000MM（星空灰）**



JS07.
铝型材踢脚线




P.A549铝型材踢脚线卡扣-仅适配20高度调节脚

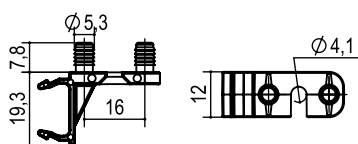


铝型材卡扣
P.A549.16.53



铝型材转角连接件
P.A456.25.53




铝型材踢脚线
JS08.



***注： P.A549卡扣仅适配LV53418型号调节脚**

*注：JS08铝型材单根尺寸3000MM（星空灰）

LV344 调节脚带连接套
Level adjuster - connecting fitting LV344 type

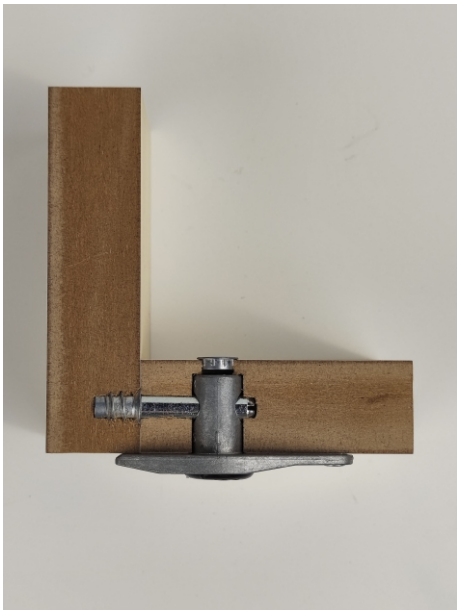

调节脚安装剖视图






单个层板配套五金



LV344调节脚带连接套

产品名称	主要规格	材质	颜色	用量
LV344调节脚带连接套	25板、 $\phi 14$ 开孔	钢	本色	4
连接杆	M6	钢	本色	4
预埋螺母	$\phi 8$ 开孔	锌合金	镀锌	4
金属盖帽	10MM开孔	锌合金	镀镍/黑色	4

产品尺寸和安装说明

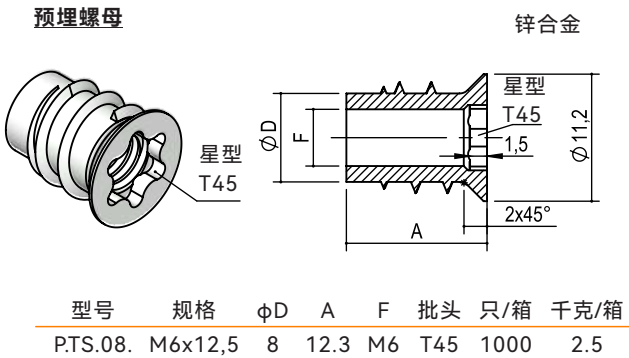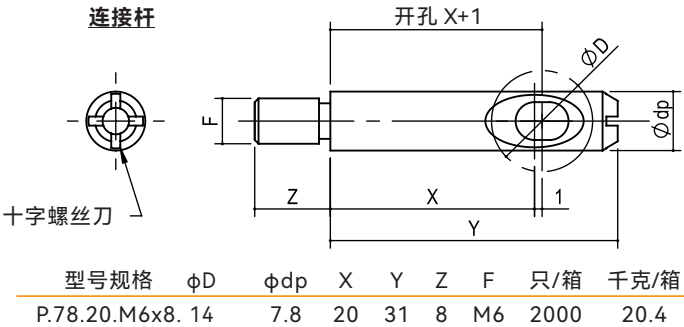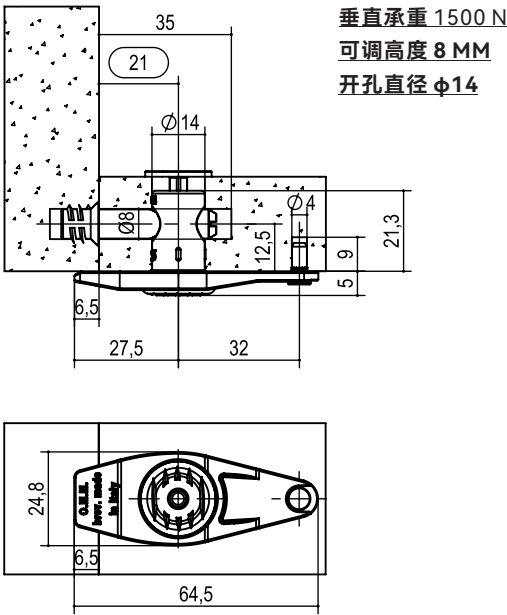


盖帽



连接杆


预埋螺母

盖帽

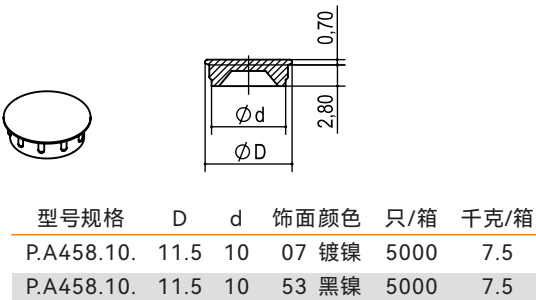

LV311 调节脚带连接套

Level adjuster LV311 with connecting fittings

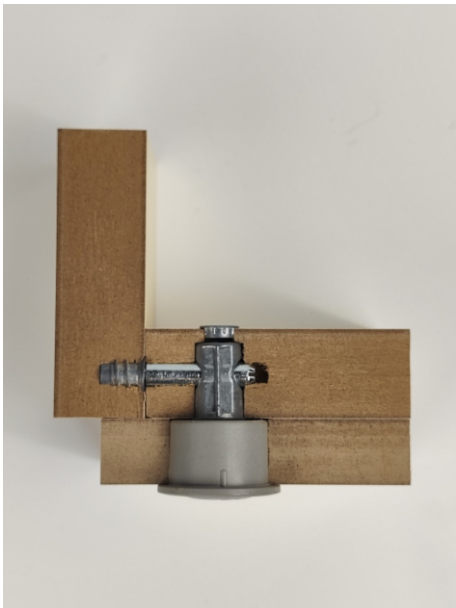

调节脚安装剖视图




单个层板配套五金



LV311调节脚带连接套


产品名称	主要规格	材质	颜色	用量
LV311调节脚带连接套	25板、 $\phi 14$ 开孔	钢-尼龙	本色	4
连接杆	M6	钢	本色	4
预埋螺母	$\phi 8$ 开孔	锌合金	镀锌	4
金属盖帽	10MM开孔	锌合金	镀镍/黑色	4

产品尺寸和安装说明

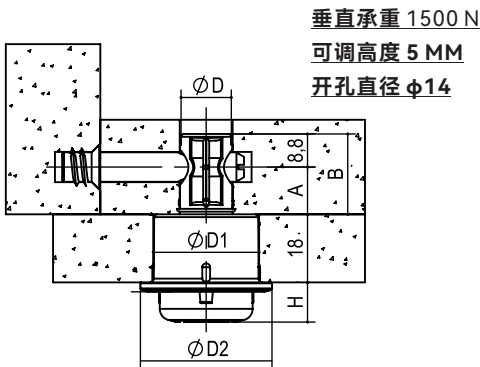


型号规格	H	D1	D2	只/箱	千克/箱
LV31118.	2.5	28	35	400	15

调节脚自带连接套 详细规格尺寸



型号规格	ϕD	ϕd	ϕF	A	B
A.CT88G.14.25	14	8.5	15.5	12.5	21.3


连接杆

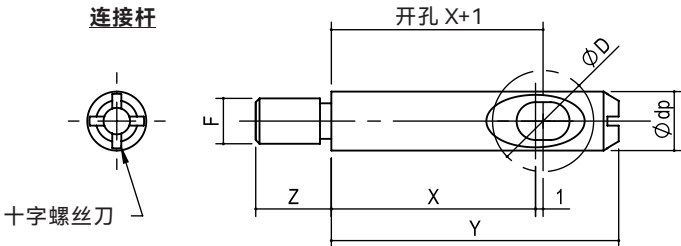

型号规格	ϕD	ϕd	X	Y	Z	F	只/箱	千克/箱
P.78.20.M6x8.14	14	7.8	20	31	8	M6	2000	20.4

预埋螺母

锌合金

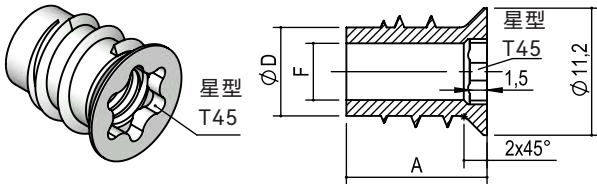

型号	规格	ϕD	A	F	批头	只/箱	千克/箱
PTS.08.	M6x12,5	8	12.3	M6	T45	1000	2.5


盖帽



连接杆


预埋螺母

盖帽



型号规格	D	d	饰面颜色	只/箱	千克/箱
P.A458.10.	11.5	10	07 镀镍	5000	7.5
P.A458.10.	11.5	10	53 黑镍	5000	7.5

LV354 调节脚带连接套
Level adjuster LV354 with connecting fittings

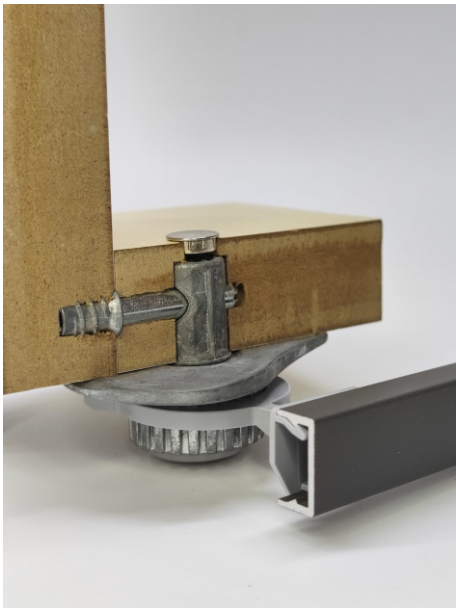

调节脚安装剖视图



单个层板配套五金





LV354调节脚带连接套

产品名称	主要规格	材质	颜色	用量
LV354调节脚带连接套	20.5MM高	钢-锌合金	本色	4
连接杆	M6	钢	本色	4
预埋螺母	φ8开孔	锌合金	镀锌	4
金属盖帽	10MM开孔	锌合金	镀镍/黑色	4


产品尺寸和安装说明

垂直承重 1500 N
可调高度 8 MM
开孔直径 φ14

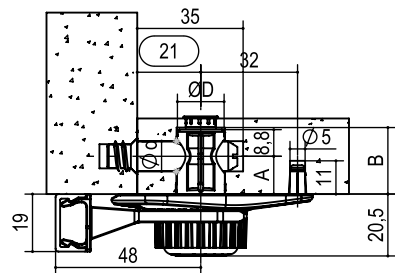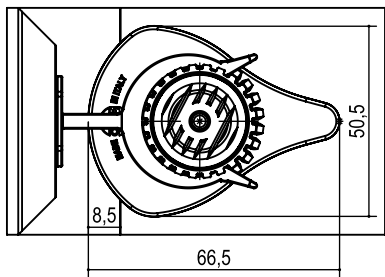


型号规格	H	只/箱	千克/箱
LV354.20.	20.5	150	18

调节脚连接套
详细规格尺寸




型号规格	φD	φd	φF	A	B
A.CT88G.14.25	14	8.5	15.5	12.5	21.3

螺纹连接杆

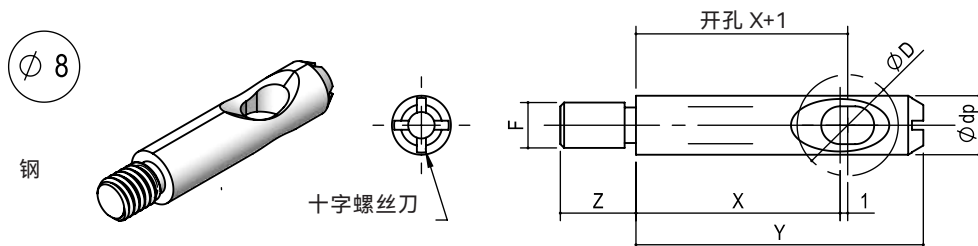

型号规格	ϕD	ϕdp	X	Y	Z	F	只/箱	千克/箱
P.78.20.M6x8.	14	7.8	20	31	8	M6	2000	20.4


预埋螺母

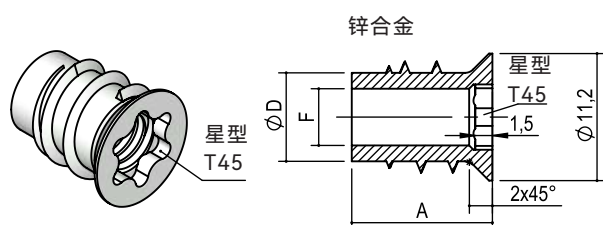

型号	规格	ϕD_{hole}	A	F	批头	只/箱	千克/箱
P.TS.08.	M6x12,5	8	12.3	M6	T45	1000	2.5

盖帽

锌合金盖帽

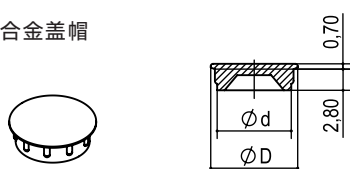


型号规格	D	d	饰面颜色	只/箱	千克/箱	层板
P.A458.10.	11.5	10	07 镀镍	5000	7.5	25
P.A458.10.	11.5	10	53 黑镍	5000	7.5	25

*注: P.A458盖帽底板需要开台阶孔




配套踢脚线型材及卡扣


*注: JS08铝型材单根尺寸3000MM (星空灰)

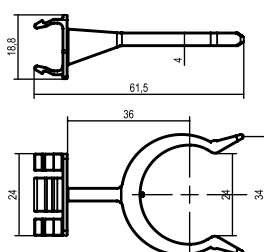

铝型材卡扣
P.A457.36.55



铝型材卡扣
P.A549.16.53




铝型材踢脚线
JS08.



GN401&402 隐形层板托
Invisible shelf support GN401&402




单个层板托配套五金

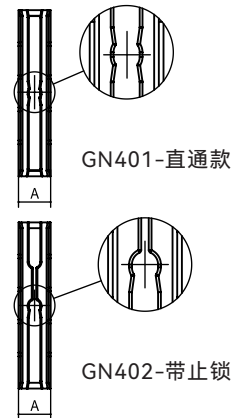


产品名称	主要规格	材质	饰面	用量	整箱数
GN401隐形层板托	直通款	尼龙	黑色	2	2,500
GN402隐形层板托	带止锁	尼龙	黑色	2	2,500
GN400侧销	十字头	碳氮钢	本色	4	5,000


产品尺寸和安装说明

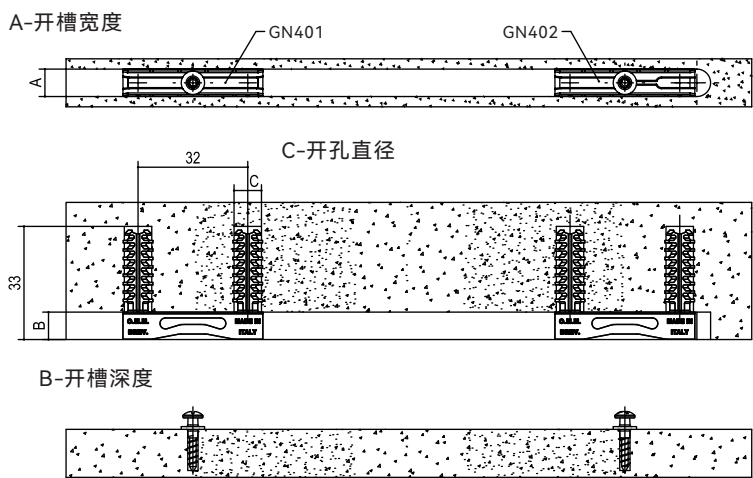

水平承重 200 N
垂直承重 300 N

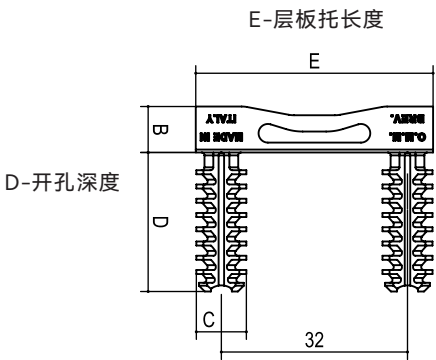


产品编号	A	B	C	D	E
P.GN401.8x8	8	8	8	24	41
P.GN402.8x8					

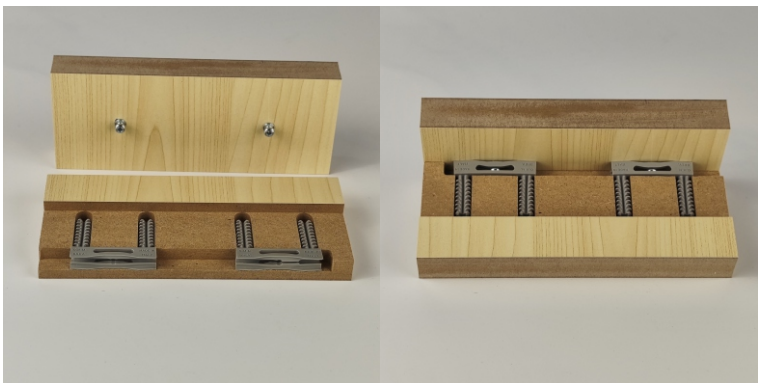

层板托和侧销安装剖面示意

安装完成后剖面




产品编号	开孔直径	开孔深度	披头
P.GN400.EU6	φ5	8	十字

GN452.12 隐形层板托
Invisible shelf support GN452.12



单个层板托配套五金

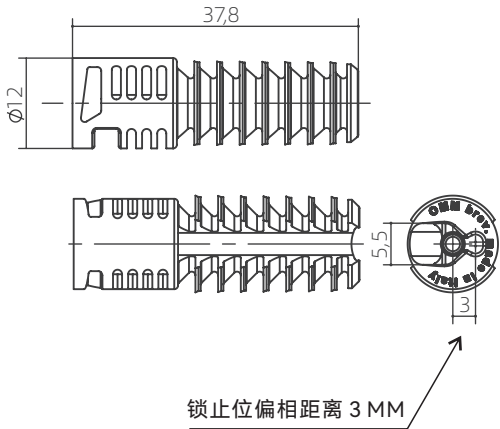

锁止位偏相距离 3 MM

产品名称	主要规格	材质	饰面	用量	整箱数
GN452.12隐形层板托	18板	尼龙	黑色	4	1,000
GN400侧销	弹簧头	碳氮钢	本色	4	1,000

产品尺寸和安装说明

水平承重 600 N
垂直承重 400 N

水平向安装方式

层板托预开孔深度 40 MM
层板托预开孔直径 $\phi 12$ MM



锁止位偏相距离 3 MM



侧销预开孔深度 9 MM
侧销预开孔直径 $\phi 5$ MM




安装预留间隙 5 MM

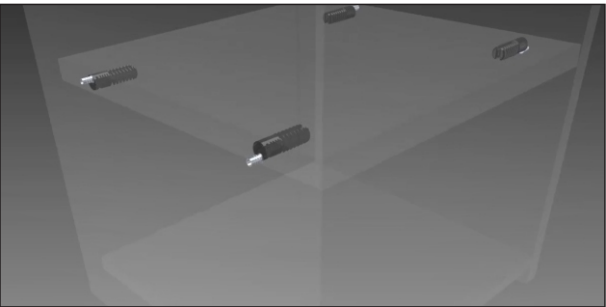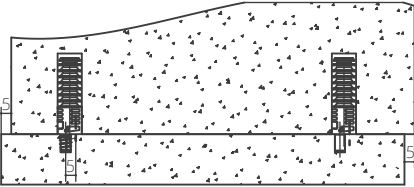



安装完成后剖面

垂直向安装方式

层板托预开孔深度 40 MM
层板托预开孔直径 $\phi 12$ MM



侧销预开孔深度 9 MM
侧销预开孔直径 $\phi 5$ MM

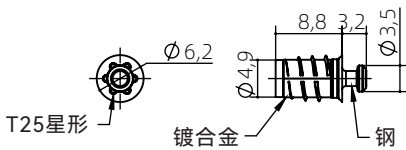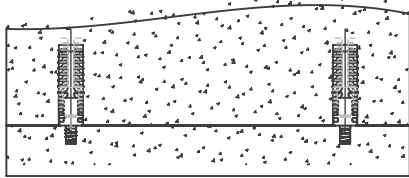

产品编号	开孔直径	开孔深度	披头
P.GN452.12	$\phi 12$	40	
A.GN400.TSEU	$\phi 5$	9	T25星形







Technical drawing of a lock cylinder. The side view shows a diameter of $\varnothing 20$ and three length segments: 7,9, 29,9, and 37,8. A callout points to the end view, which shows a 5 mm dimension and the text "C.M. 1000" and "1000 C.M.".


产品名称	主要规格	材质	饰面	用量	整箱数
GN452.20隐形层板托	25板	尼龙	黑色	4	2,000
GN400侧销	弹簧头	碳氮钢	本色	4	2,000

水平承重 600 N
垂直承重 400 N

层板托预开台阶孔深度 32+8 MM
层板托预开台阶孔直径 12+20 MM

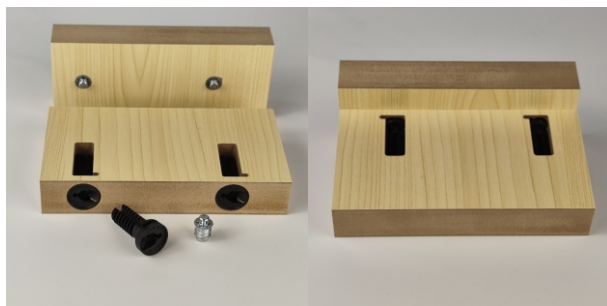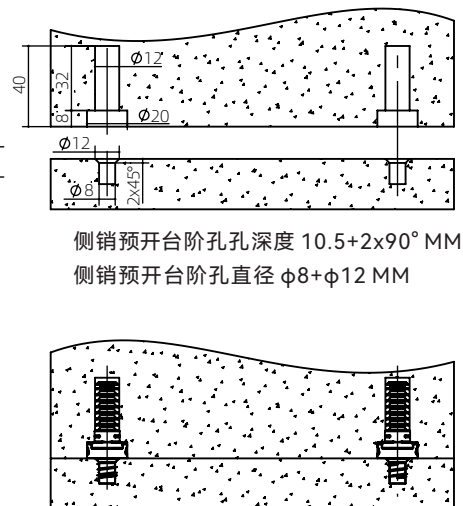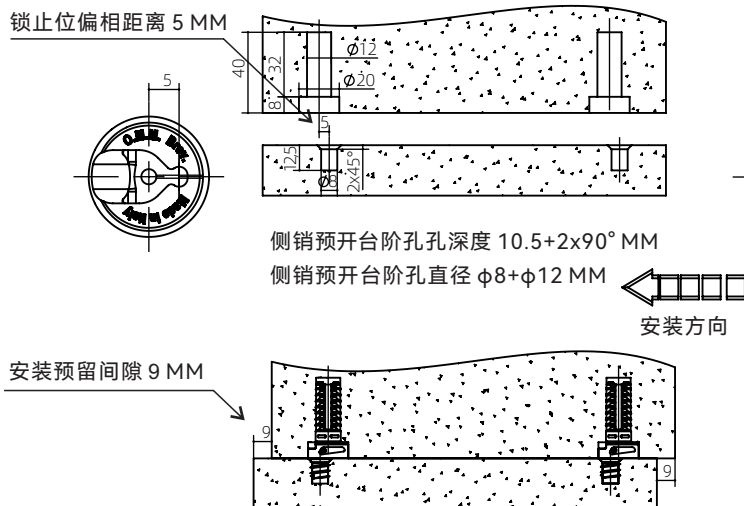


安装完成后剖面

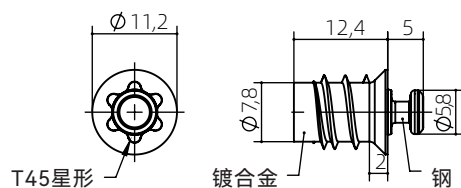


产品编号	台阶孔直径	台阶孔深度	披头
P.GN452.20	φ12+φ20	32+8	
A.GN400.TS	φ8+φ12	10.5+2x90°	T45星形

GN363层板支架
Shelf support GN363

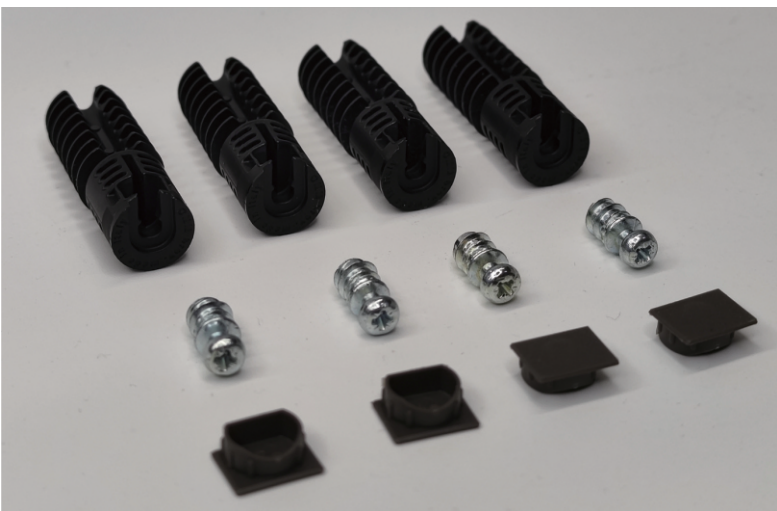

产品名称	主要规格	材质	饰面	用量	整箱数
φ12mm层板托	18板以上	尼龙	黑色	4	1000
φ6X8.8螺丝	十字批头	碳氮钢	白色镀锌	4	1000
φ10方形装饰盖	-	尼龙	黑镍/白色	4	1000

产品尺寸和安装说明

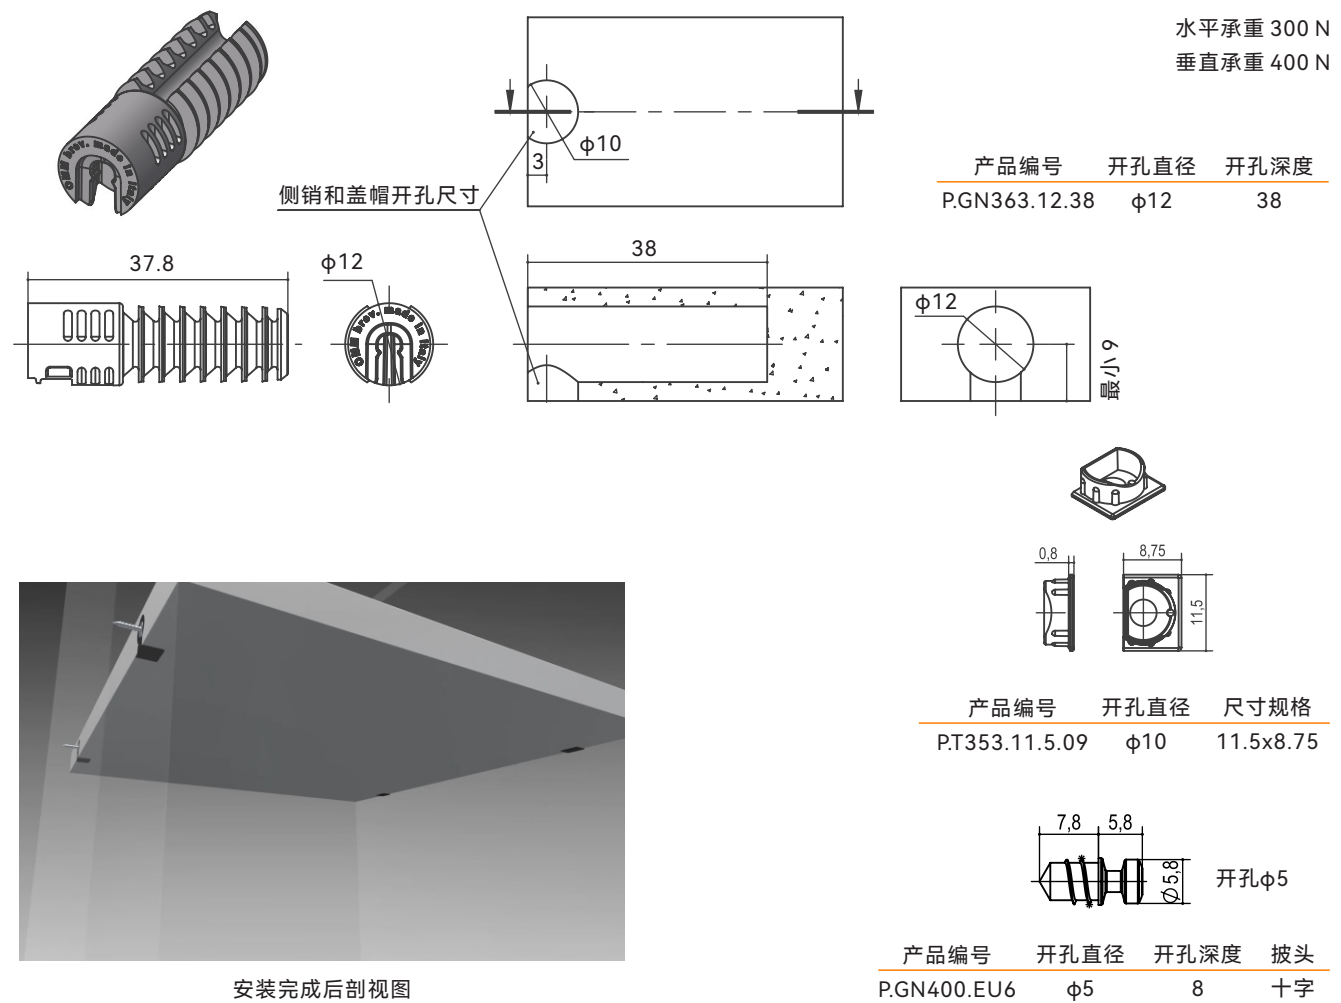

ATC151背板暗装吊码




Hanging Brackets type ATC151



单个柜子至少需要2套五金


产品名称	主要规格	材质	饰面	用量	整箱数
ATC151背板暗装吊码	暗装	压铸铝	本色	2	100

产品尺寸和安装说明

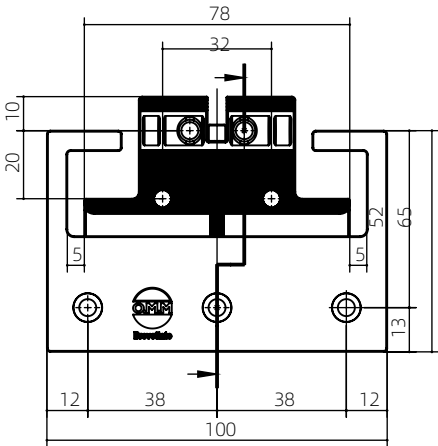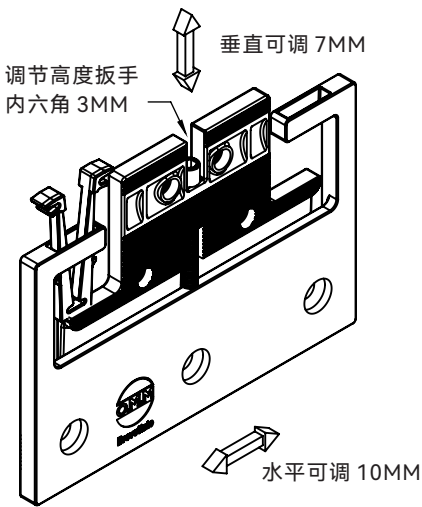


垂直承重 700 N

产品编号	水平调整	垂直调整	厚度	承重
ATC151.	10	7	5	700N

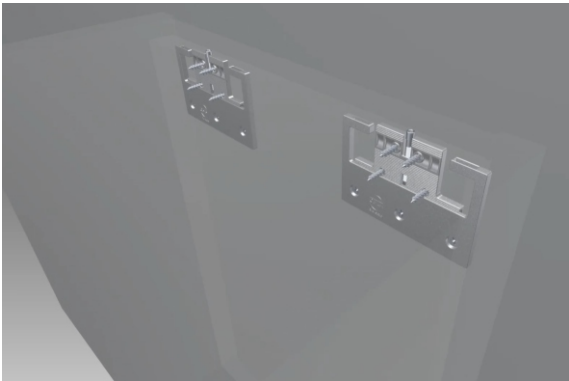

安装完成后剖面

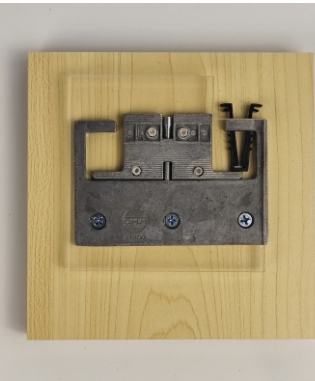

安装完成后正视图



安装完成后顶视图

ATC301吊柜侧板吊码
Cabinet Hanger type ATC301




单个柜子至少需要2套五金

产品名称	主要规格	材质	饰面	用量	整箱数
ATC301吊柜侧板吊码	暗装	钢+尼龙	灰色	2	100

产品尺寸和安装说明

垂直承重 800 N


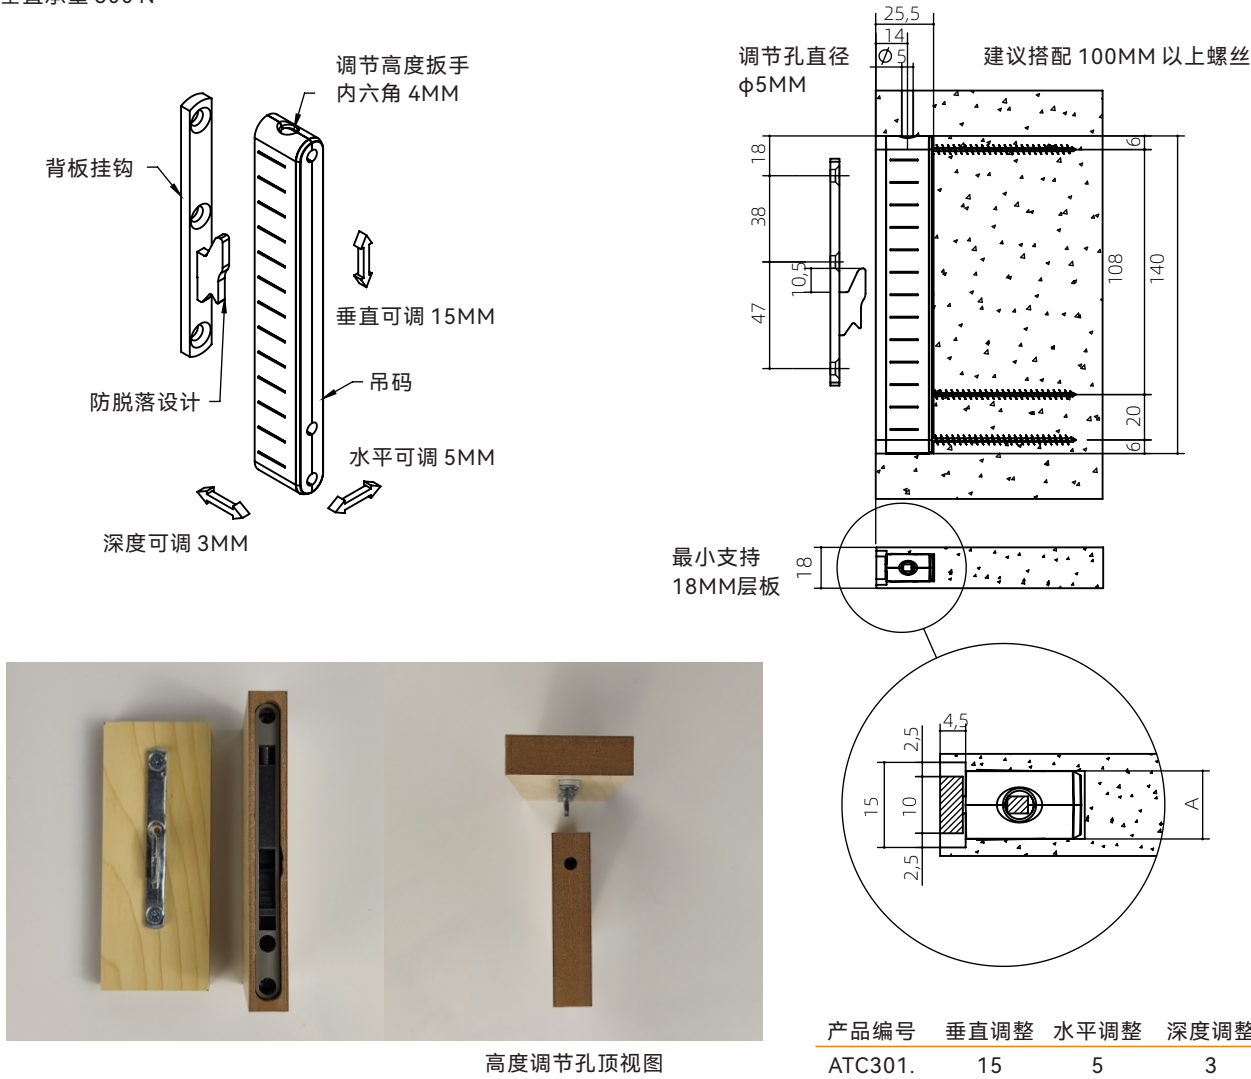


产品编号	垂直调整	水平调整	深度调整	承重
ATC301.	15	5	3	800N



产品名称	主要规格	材质	饰面	用量	整箱数
ATC311吊柜侧板吊码	联动调节	铝合金+尼龙	黑色	2	70

垂直承重 800 N

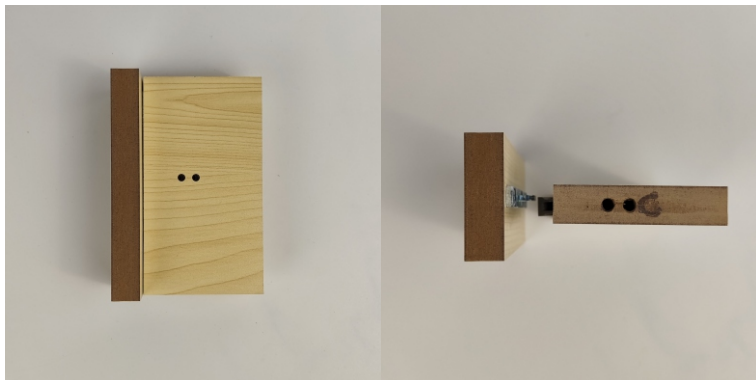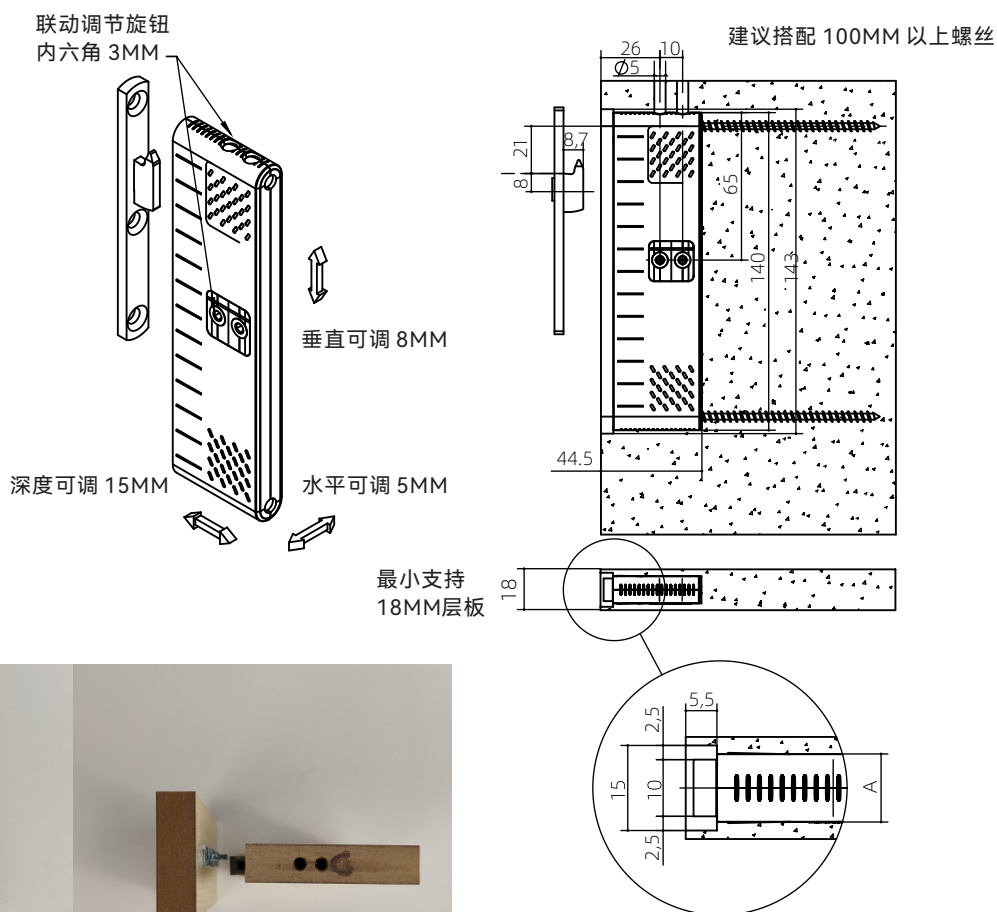

顶视图


产品编号	垂直调整	水平调整	深度调整	承重
ATC301.	8	5	15	800N

MN 111隐形层板支架

Invisible shelf support type MN111




单个层板至少需要2套五金

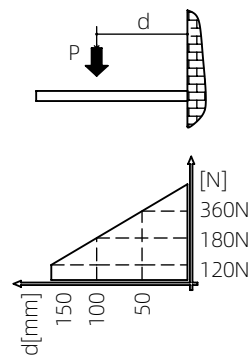

荷载能力图

产品名称	主要规格	材质	饰面	用量	整箱数
MN111隐形层板支架	联动调节	钢	本色	2	100

产品尺寸和安装说明

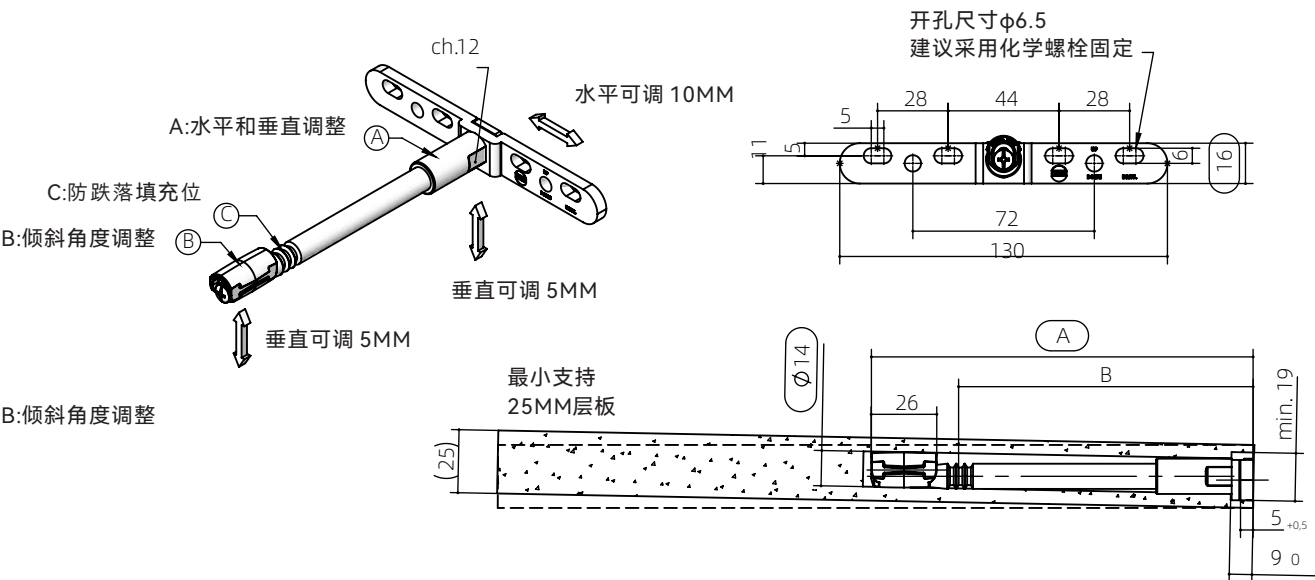


安装剖面示意


产品编号	规格尺寸	A	B
	125.	125	75
MN111.	150.	150	105
	175.	175	130

MN 312隐形层板支架

Invisible shelf support type MN312




单个层板至少需要2套五金

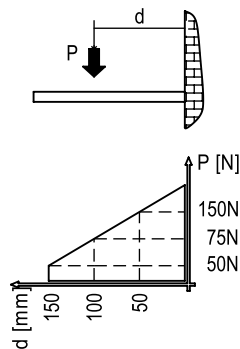

荷载能力图

产品名称	主要规格	材质	饰面	用量	整箱数
MN312隐形层板支架	联动调节	钢	本色	2	100

产品尺寸和安装说明

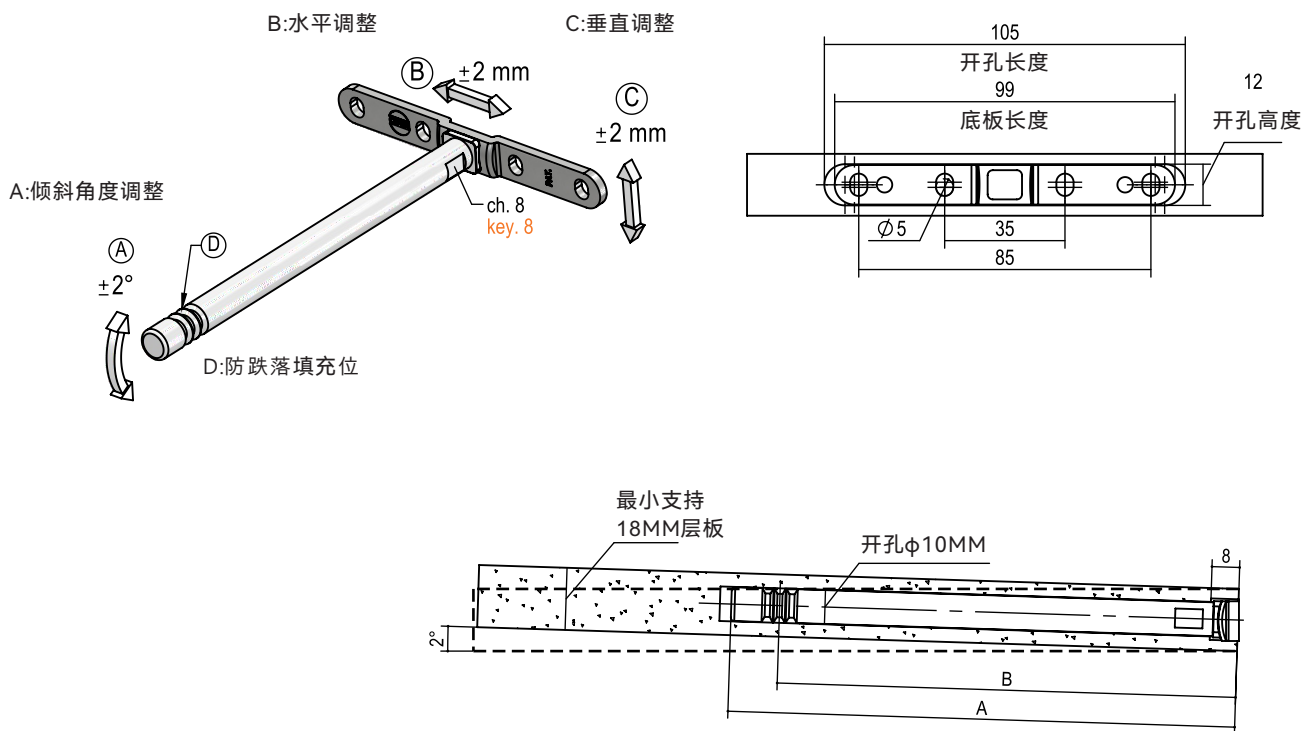

产品编号	规格尺寸	A	B
	80.	80	66
MN312.	120.	117	103
	150.	147	133
	170.	167	153

GN512 二合一连接件

Connect fitting GN512 type



连接件安装剖视图



单个层板配套五金






GN512二合一连接件

产品名称	主要规格	材质	颜色	用量	整箱数
二合一连接件	18 板、弹簧头	钢	本色	4	500
预埋螺母	φ8开孔	锌合金	本色	4	1000
盖帽	5MM/8MM	锌合金	镀镍/黑色	4	5000


产品尺寸和安装说明

二合一连接件

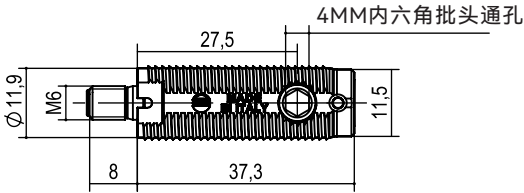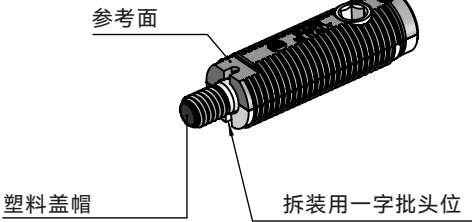


型号	规格	开孔	层板
GN512.	12.28.00	φ12	18

预埋螺母

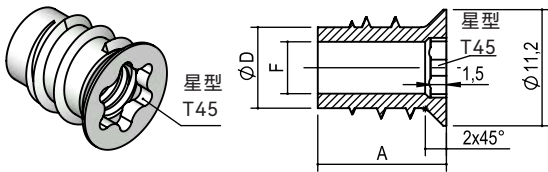


型号	规格	φD hole	A	F	批头
PTS.08.	M6x12,5	8	12.3	M6	T45

盖帽




型号规格	D	d	饰面颜色
P.A458.05.	6.5	5	07 镀镍
P.A458.05.	6.5	5	53 黑镍
P.A458.08.	9.5	8	07 镀镍
P.A458.08.	9.5	8	53 黑镍

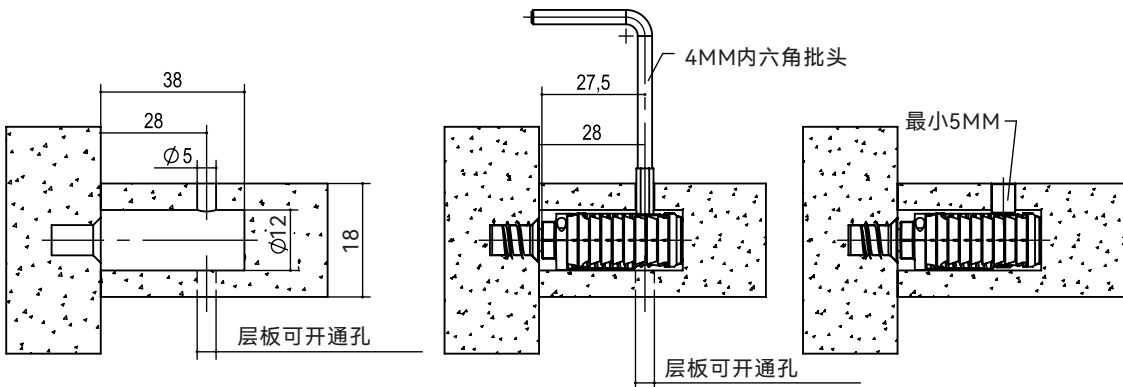

TN223 柜门拉直器
Recessed wardrobe adjusters TN223 type



柜门拉直器安装效果图




6 Nm
60 N
刨花板的指示性测试
2500x400x20

6 Nm
90 N
刨花板的指示性测试
2500x400x28

产品名称	开孔	最大可切割	饰面	材质	用量	整箱数
拉直器	φ35	418MM	黑色	钢-PP	1	25
盖板	-	-	黑色	PP	2	50

产品尺寸和安装说明

PP盖片尺寸公差 L: $\begin{smallmatrix} +3 \\ -1 \end{smallmatrix}$

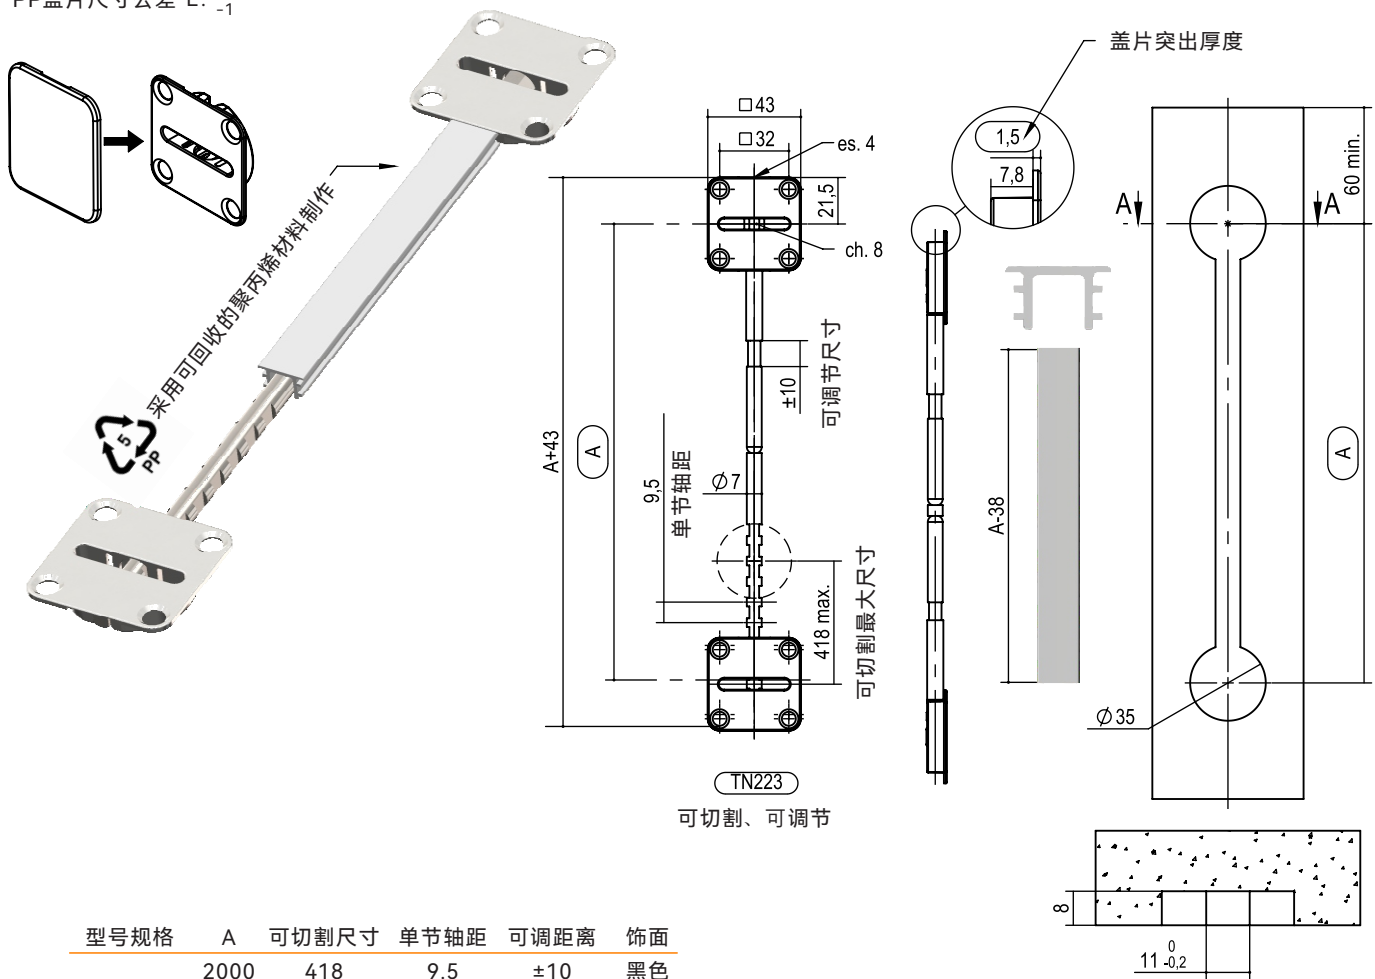

固定方式: 螺丝
门板最小厚度: 14MM
开孔中心距离: 1500-2800mm