


适用于35kg旋转推入式木门。
统一，齐平的门板设计搭配均匀的门缝。拉出款需装拉手，内置静音阻尼系统。

产品亮点



-  **高效** 得益于高度的预组装和简单的调节，安装更便捷
-  **舒适** 符合人体工学运动技术的加持，确保门板运行更平稳，更丝滑
-  **美观** 有门板带拉手和不带拉手选项——隐藏设计带来整洁外观

技术标准



-  门板重量 10-35kg
-  门板高度 1900-2700mm
-  门板宽度 440-750mm
-  门板厚度 18-26mm

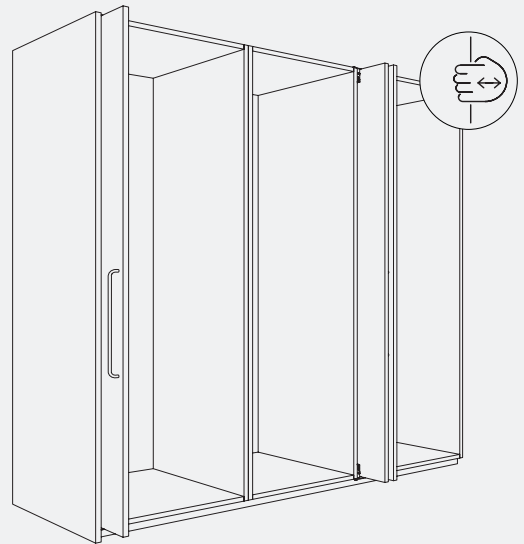

安装实例 外盖式柜门

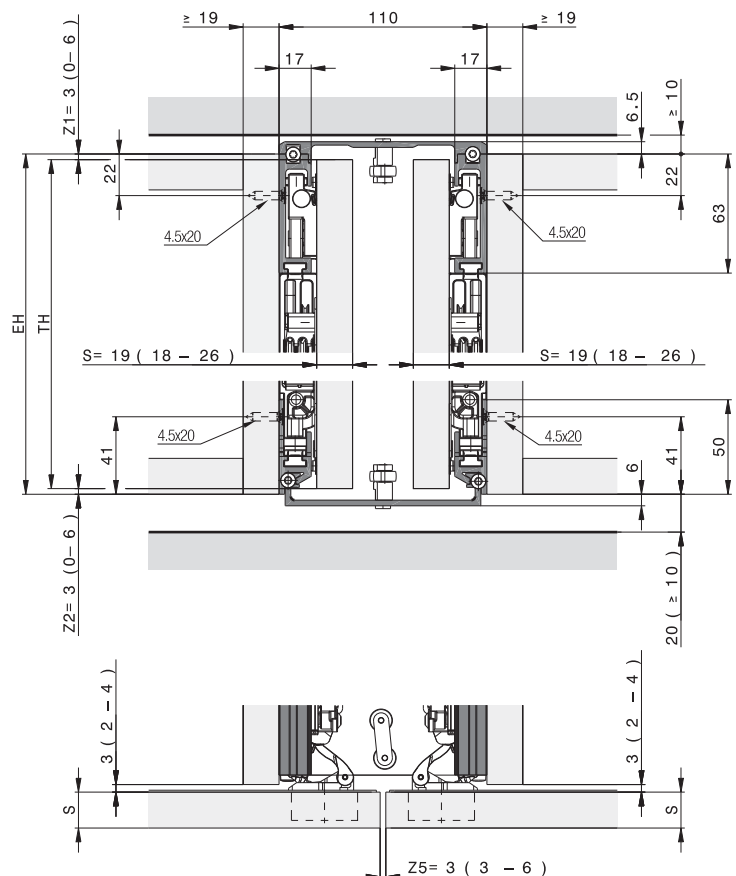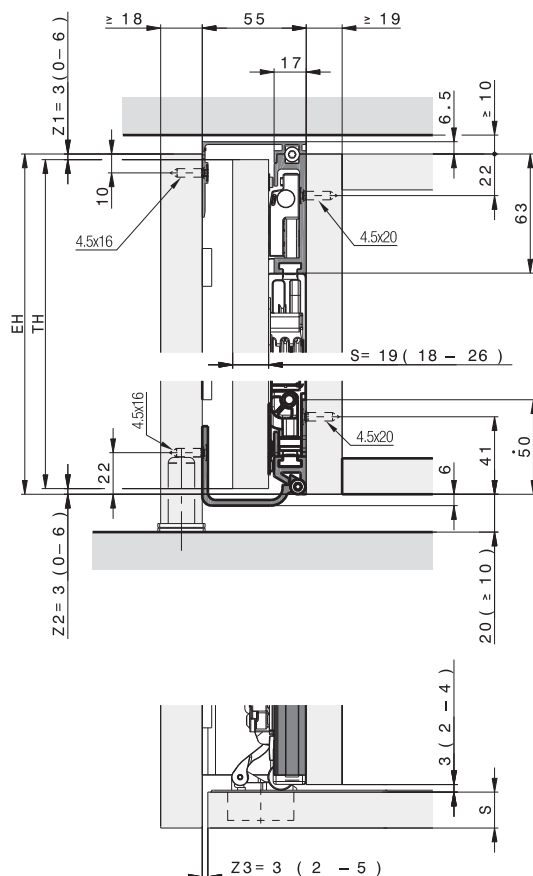

单柜所需部件



Hawa Concepta III 35 Pull, 左

编号	
30996	Hawa Concepta III 35, 回旋推拉门基础套装配件, 左, 高: 1900-2700mm
31000	Hawa Concepta III 25/35, 回旋推拉门推拉套装配件, 左
30771	立柱, 长: 2474mm, 适用门板高度 1900-2700mm, 氧化铝

Hawa Concepta III 35 Pull, 右

编号	
30997	Hawa Concepta III 35, 回旋推拉门基础套装配件, 右, 高: 1900-2700mm
31001	Hawa Concepta III 25/35, 回旋推拉门推拉套装配件, 右
30771	立柱, 长: 2474mm, 适用门板高度 1900-2700mm, 氧化铝

柜门重量及尺寸对照表

最大重量必须根据柜门的尺寸比例进行调整。

DE Türbreite / FR Largeur de porte / EN Door width / IT Larghezza anta / ES Ancho de puerta

	440	500	550	600	650	700	750	
2700	35	35	35	35	35	35	35	DE Maximale Gewichte in kg / FR Poids maximale en kg / EN Maximum weights in kg / IT Pes massimi in kg / ES Pesos máximos en kg
2650	35	35	35	35	35	35	35	
2600	35	35	35	35	35	35	35	
2550	35	35	35	35	35	35	35	
2500	35	35	35	35	35	35	35	
2450	35	35	35	35	35	35	34	
2400	35	35	35	35	35	35	33	
2350	35	35	35	35	35	34	32	
2300	35	35	35	35	35	34	31	
2250	35	35	35	35	35	33	31	
2200	35	35	35	35	34	32	30	
2150	35	35	35	35	33	31	29	
2100	35	35	35	35	32	30	28	
2050	35	35	35	34	31	29	27	
2000	35	35	35	33	30	28	26	
1950	35	35	35	32	29	27	26	
1900	35	35	34	31	29	27	25	

DE Türgewicht in kg / FR Poids de porte en kg / EN Door weight in kg / IT Peso anta in kg / ES Peso de puerta en kg

	1' 5" ⁵ / ₁₆ "	1' 7" ¹¹ / ₁₆ "	1' 9" ²¹ / ₃₂ "	1' 11" ⁵ / ₈ "	2' 1" ¹⁹ / ₃₂ "	2' 3" ⁹ / ₁₆ "	2' 5" ¹⁷ / ₃₂ "	
8' 10" ⁵ / ₁₆ "	77	77	77	77	77	77	77	DE Maximale Gewichte in lbs. / FR Poids maximale en lbs. / EN Maximum weights in lbs. / IT Pes massimi in lbs. / ES Pesos máximos en lbs.
8' 8" ¹¹ / ₃₂ "	77	77	77	77	77	77	77	
8' 6" ³ / ₈ "	77	77	77	77	77	77	77	
8' 4" ¹³ / ₃₂ "	77	77	77	77	77	77	77	
8' 2" ⁷ / ₁₆ "	77	77	77	77	77	77	77	
8' 0" ¹⁵ / ₃₂ "	77	77	77	77	77	77	75	
7' 10" ¹ / ₂ "	77	77	77	77	77	77	73	
7' 8" ¹⁷ / ₃₂ "	77	77	77	77	77	75	71	
7' 6" ⁹ / ₁₆ "	77	77	77	77	77	75	68	
7' 4" ¹⁹ / ₃₂ "	77	77	77	77	77	73	68	
7' 2" ⁵ / ₈ "	77	77	77	77	75	71	66	
7' 0" ²¹ / ₃₂ "	77	77	77	77	73	68	64	
6' 10" ¹¹ / ₁₆ "	77	77	77	77	71	66	62	
6' 8" ²³ / ₃₂ "	77	77	77	75	68	64	60	
6' 6" ³ / ₄ "	77	77	77	73	66	62	57	
6' 4" ²⁵ / ₃₂ "	77	77	77	71	64	60	57	
6' 2" ¹³ / ₁₆ "	77	77	75	68	64	60	55	

DE Türgewicht in lbs. / FR Poids de porte en lbs. / EN Door weight in lbs. / IT Peso anta in lbs. / ES Peso de puerta en lbs.

Hawa 配置器


www.hawa.com/configurator



套装包含的单独部件列表:

35kg旋转推入式移门套装配件

	编号
Hawa Concepta III 35, 回旋推拉门基础套装配件, 左, 高:1900-2700mm	30996
Hawa Concepta III 35, 回旋推拉门基础套装配件, 右, 高:1900-2700mm	30997





全套配件包括:	30996	30997	编号
 隐藏式铰链固定件, 塑料, 黑色	4	4	30686
 铰链限位器, 高度可调, 镀锌钢	1	1	30738
 隐藏式铰链, 带关门阻尼和自闭弹簧, 镀锌钢	4	4	31070
 隐藏式铰链配套螺丝, 4×16mm 8颗, 门板防撞垫 3个	1	1	30811
 磁性导向型材, 带双面胶带, 钢, 黑色, 730mm	2	2	30983
 欧式螺丝, 6×13mm, 钢, 黑色, 6件/套	1	1	30986
 底部导轨, 左, 838mm, 氧化铝	1		30805
 顶部导轨, 左, 838mm, 氧化铝	1		31059
 沉头螺丝, 4.5×20mm, 镀锌钢, 16件/套	1	1	30810
 调节工具套装	1	1	31047
 底部导轨, 右, 838mm, 氧化铝		1	30806
 顶部导轨, 右, 838mm, 氧化铝		1	31060

配套推拉套装

	编号
Hawa Concepta III 25/35, 回旋推拉门推拉套装配件, 左	31000
Hawa Concepta III 25/35, 回旋推拉门推拉套装配件, 右	31001

全套配件包括:	31000	31001	编号
 Hawa Concepta III 25/35, 推拉组件, 左	1		31040
 推弹装置末端限位支架, 镀锌钢	1	1	31414
 静音阻尼, 带末端限位器	1	1	31221
 Hawa Concepta III 推弹式锁止器装饰盖板, 左, 塑料, 黑色	1		30964
 Hawa Concepta III 25/35, 推拉组件, 右		1	31041
 Hawa Concepta III 推弹式锁止器装饰盖板, 右, 塑料, 黑色		1	30965

柜体连接部件

		mm	编号
	55mm口袋连接器, 用于从外部连接柜体	560	31005
	顶部55mm口袋连接器, 用于外部连接柜体	560	31430
	顶部110mm口袋连接器, 两门	500	31006
	底部110mm口袋连接器, 两门	500	31246
	底部110mm口袋连接器, 两门 (安装在固定底座前面)	26	31007

导向轮

		编号
	嵌入式旋转滑动柜门 (两门) 专用导向轮, 铝	25680


选装配件

		编号
	用于Halemeier自动断电装置, 需与Halemeier自动断电装置 (安全盒) 配套按钮36 979 01一起使用	31020


门板拉直器

→ 在第265页的附件中查找详细信息。


本色铝

		编号
	门板拉直器, 2040-2600mm, 铝	056.3192.072
	门板拉直器, 1715-2275mm, 铝	056.3192.079


氧化铝

		编号
	门板拉直器, 2240-2850mm, 氧化铝	056.3192.071
	门板拉直器, 2040-2600mm, 氧化铝	056.3192.082
	门板拉直器, 适用门板高度1715-2275mm, 氧化铝, 缩短后可适用于门板高度1215-1715mm	056.3192.080



氧化铝, 黑色

		编号
	门板拉直器, 2240-2850mm, 氧化铝, 黑色	056.3192.074
	门板拉直器, 2040-2600mm, 氧化铝, 黑色	056.3192.075
	门板拉直器, 1715-2275mm, 氧化铝, 黑色	056.3192.081



门板拉直器

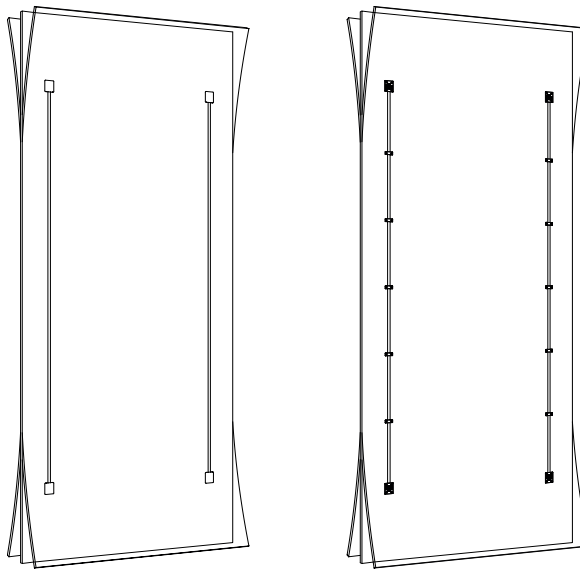


其他安装实例
组合式柜体

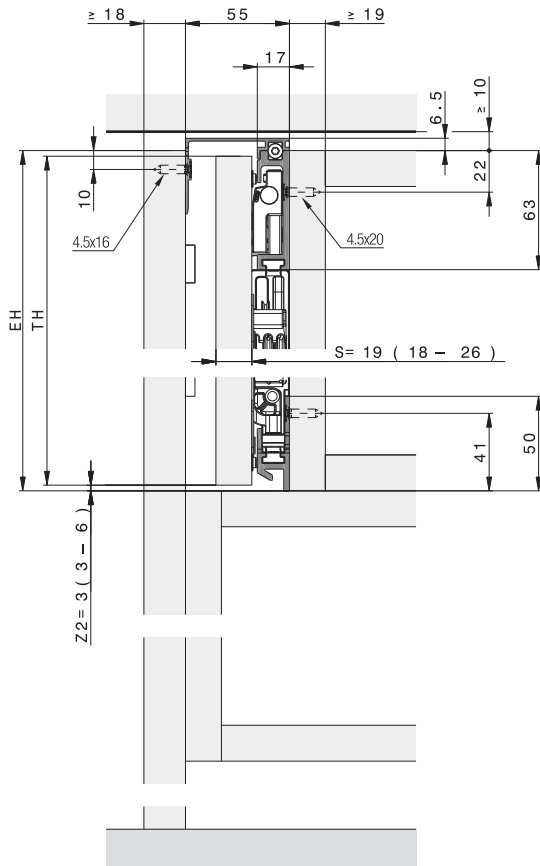


无底板柜体

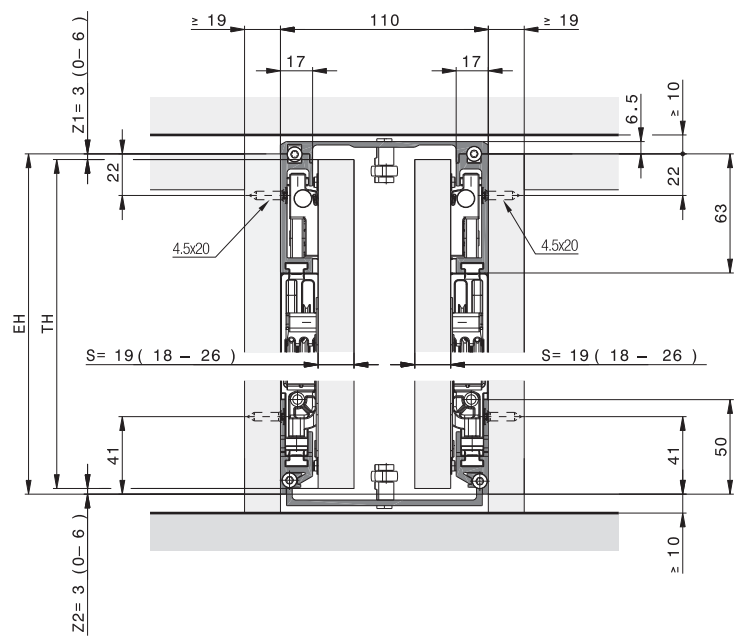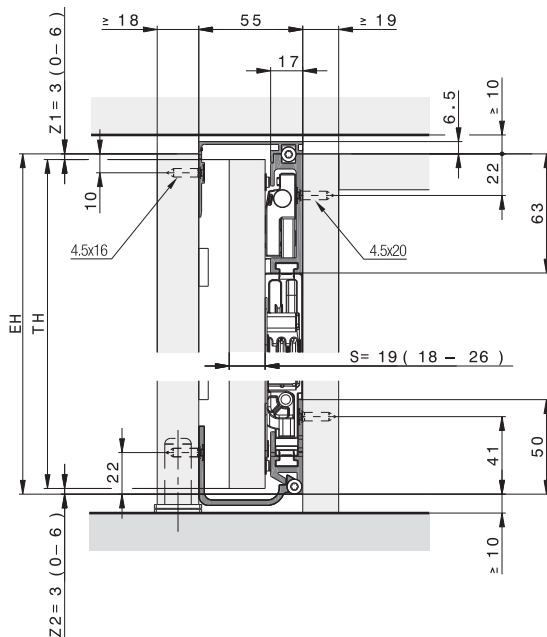


内嵌式门

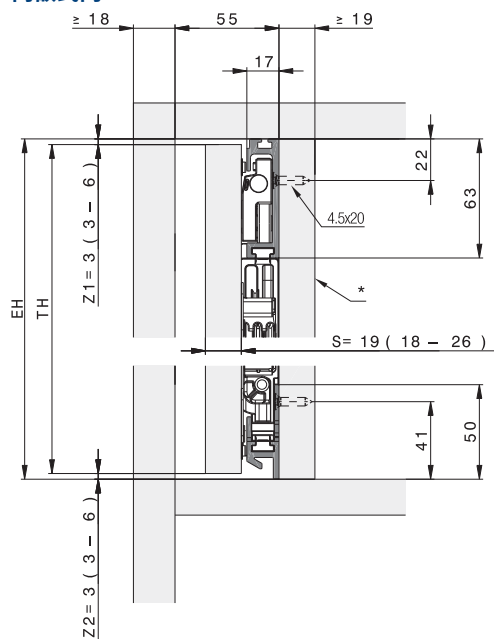

*可移除

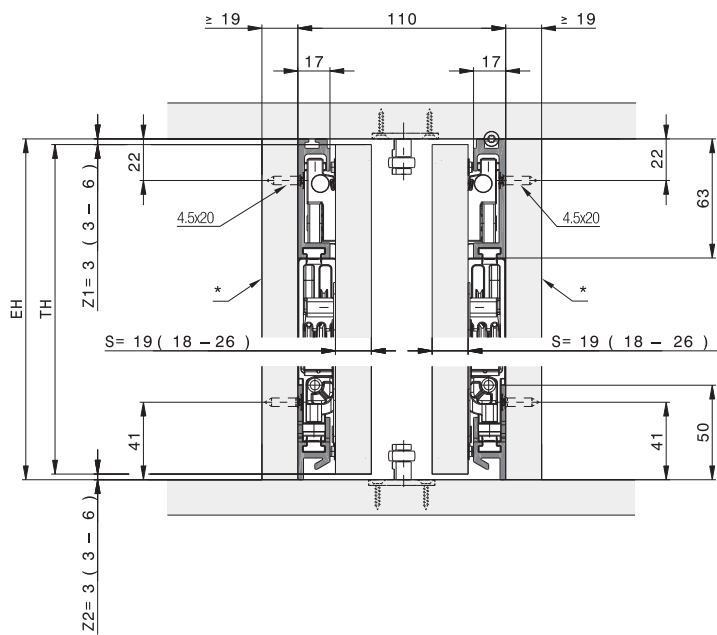


落地门

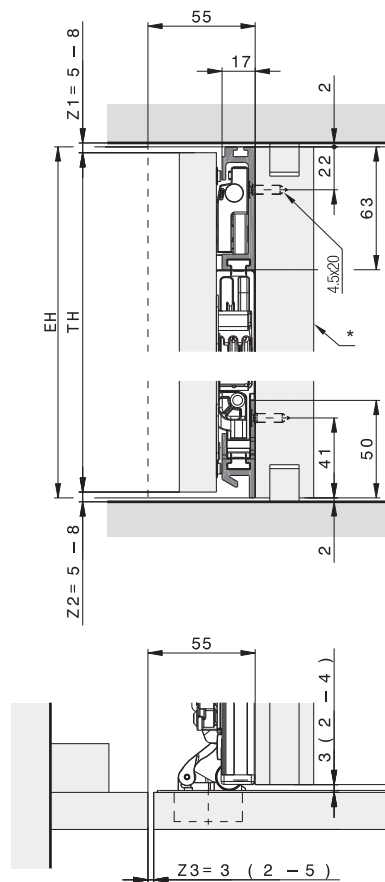

*可移除


安装深度计算

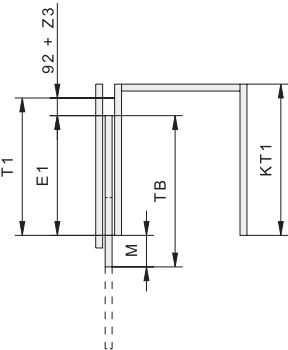


	mm
T1	≥ 414

	mm
T1	TB + 92 + Z3 - M
E1	TB - M
M	≥S+3 ≤TB-320

门板齐平于外侧板



门板凸出

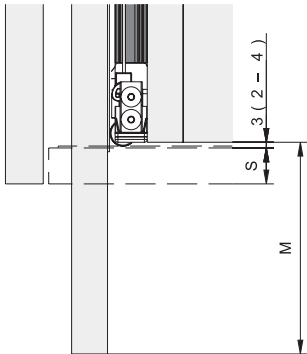

操作指南

- 安装

→
- 调整

→
- 连接器

→

视频

- 安装

→
- 调整

→
- 连接器

→

选装配件

- 门板拉直器, 从第265页开始

计划/实施

进入www.hawa.com/configurator, 输入柜体基本尺寸即可得设计方案深化图纸。
有关该产品的更多信息, 请访问www.hawa.com。