





意大利重型连环折叠门配件

对折门/四折门

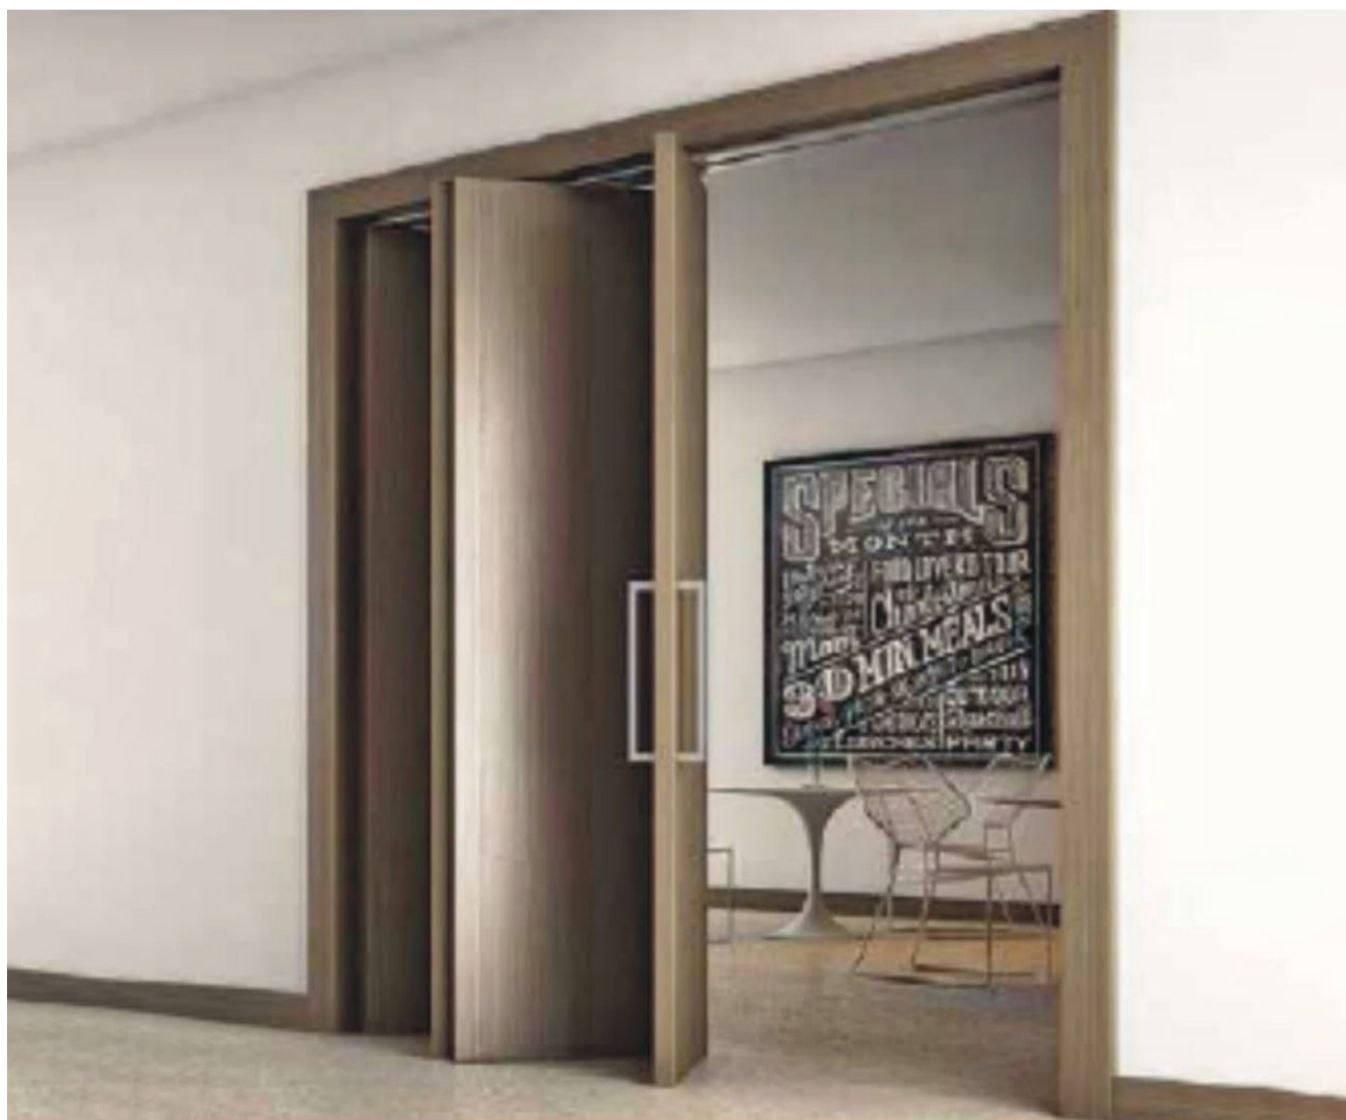

意大利「威利士」重型对折门配件

Folding system for large door

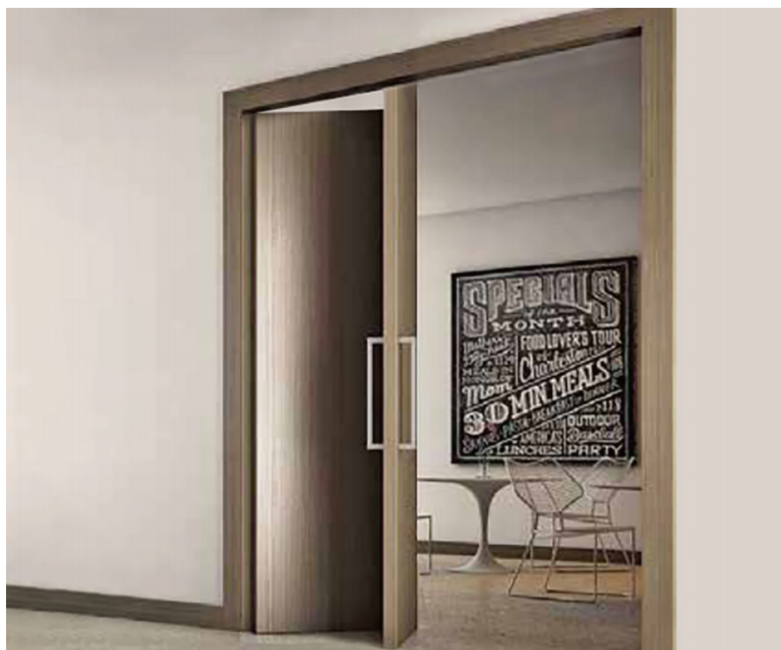

Technical details

- The latest rotating shaft door & off-axis door accessories.
- Ambidextrous version with free positioning of the rotation fulcrums during installation
- Fit for wood and Alu. Doors
- Easy installation
- Double door width:700~3200mm
- Villes最新款重型吊折门配件
- 安装时旋转支点可自由定位
- 产品适用于木门
- 不分左右,简易安装及拆卸
- 对折门宽700~3200mm
- 承重200kg
- 适用于室内客厅、饭店、办公室对折门等.

配件明细



上配件



上定位



上吊轮




下配件



下定位



辅助垫条



S-2201D00/2 2m
S-2201D00/3 3m
Villes新款无声吊路轨

S-2398N

品名:Villes重型折叠门 负重:200kg
材料:锌合金&铝&塑胶 包装:1门/盒
产地:意大利




S-2397UL

木门顶底铝条
2米/条
(木门专用)




S-2398NS

定位停制
(需配1个)



明装








暗藏

意大利「威利士」重型对折门配件

Folding system for large door

配件定位安装参数图

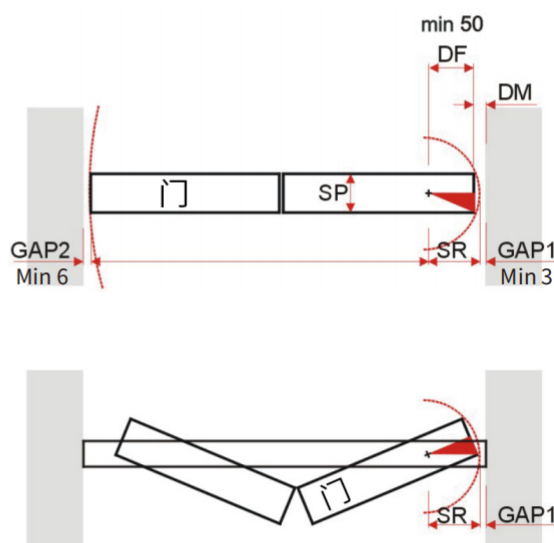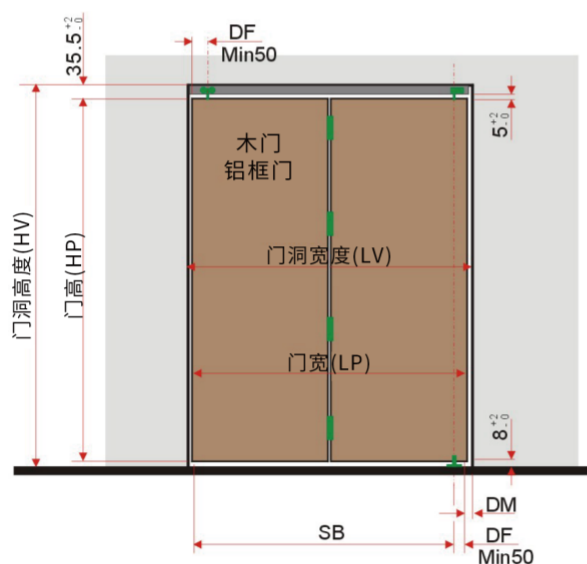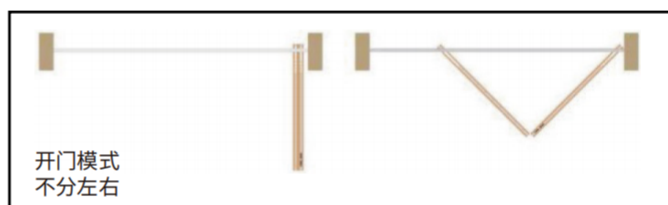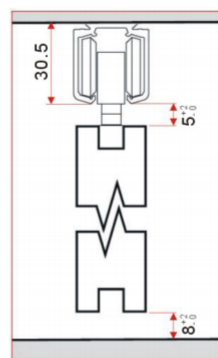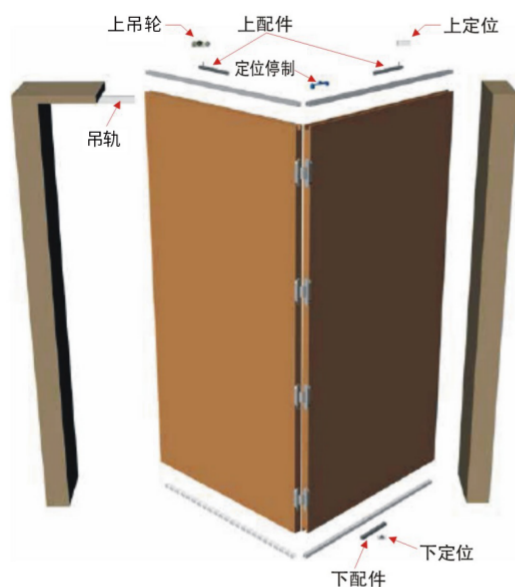

SP 门厚

DM 门与门洞距离 SB 定位离门边

DF 定位离边 SR 门旋转空间

DF=min50; max LP/4 SB:最大3200

门宽(LP)=门洞宽度(LV)-DM-GAP2

DM随着DF数值越大而相对减少

DM=SR-DF+GAP1



SR= $\sqrt{DF^2+(SP/2)^2}$

门高(HP)=门洞高度(HV)-30.5-(13⁺⁴₋₀)

意大利「威利士」重型对折门配件



Folding system for large door

40MM门厚数据参考表

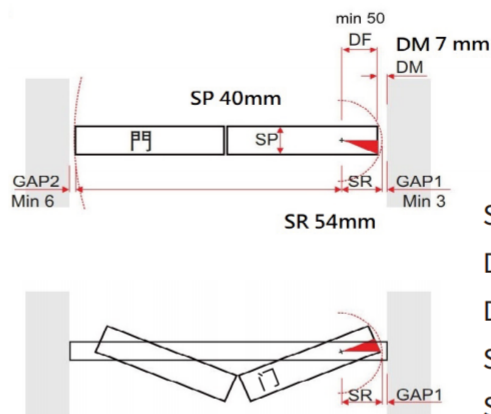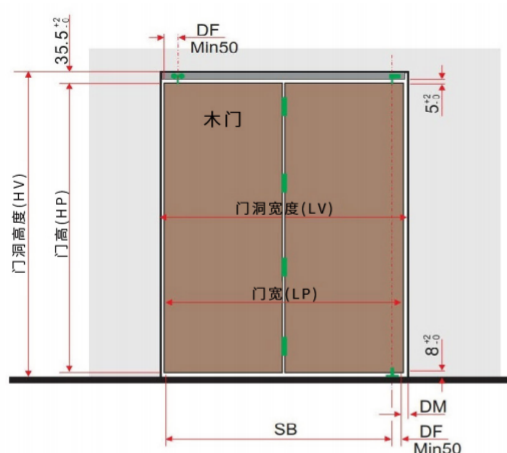



SP 门厚 40mm
DF 定位离边 50mm
DM 门与门洞距离 7mm
SR 门旋转空间 54mm
SB 定位离门边

45MM门厚数据参考表

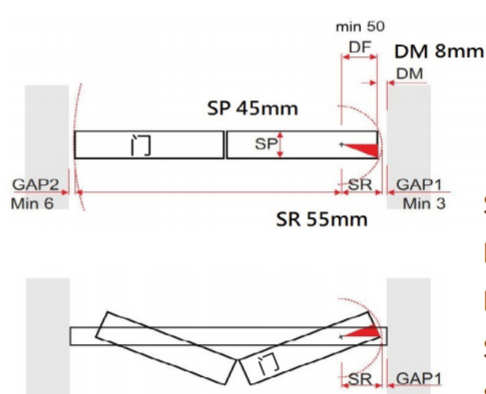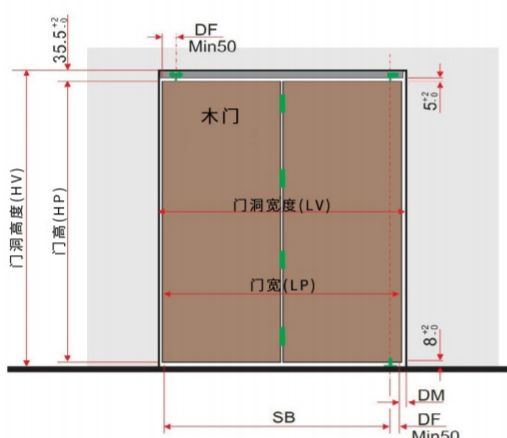

SP 门厚 45mm
DF 定位离边 50mm
DM 门与门洞距离 8mm
SR 门旋转空间 55mm
SB 定位离门边

50MM门厚数据参考表

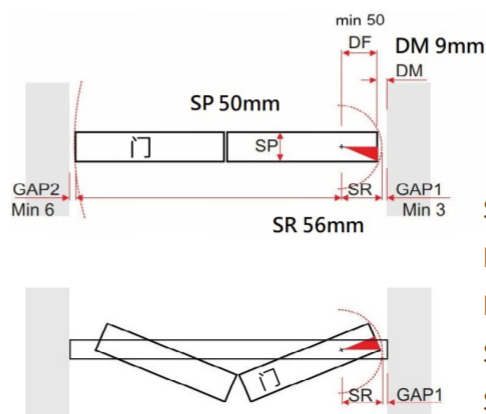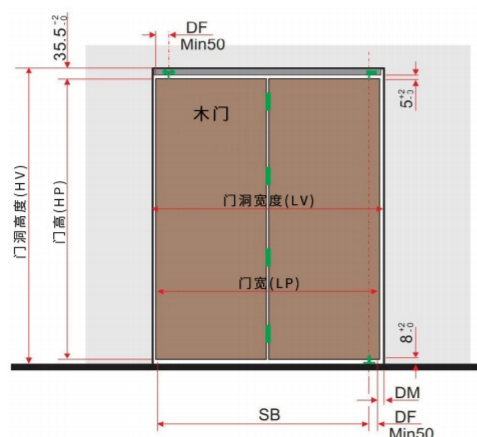


SP 门厚 50mm
DF 定位离边 50mm
DM 门与门洞距离 9mm
SR 门旋转空间 56mm
SB 定位离门边

意大利「威利士」重型对折门配件

Folding system for large door

安装步骤

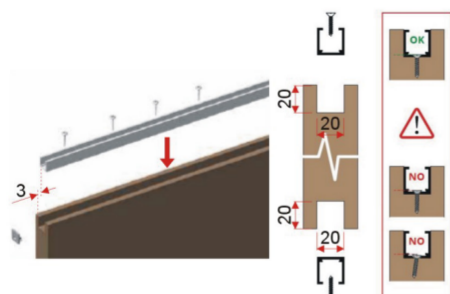


第一步：门板开槽放入铝条并用螺丝固定




第二步：将上定位及上吊轮套入上导轨




第三步：安装下定位及固定上定位配件，需与上定位配件保持垂直




第四步：使用辅助垫条将门慢慢套入上下配件

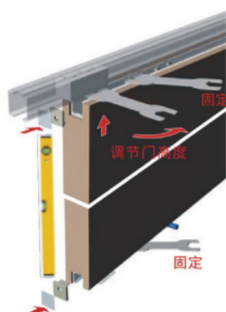


第五步：用扳手调节门高度，并保持门的水平，最后锁死固定

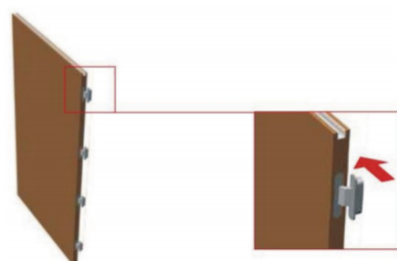

第六步：安装门板连接暗铰

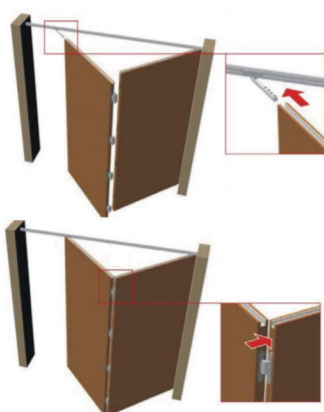

第七步：门板套入吊轮上配件并固定连接暗铰

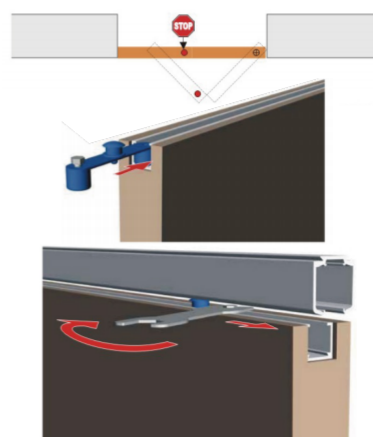

第八步：套入停制，调整准确位置并锁紧螺丝

意大利「威利士」重型连环四折门配件

Folding system for large door



Technical details

- The latest rotating shaft door & off-axis door accessories.
- Ambidextrous version with free positioning of the rotation fulcrums during installation
- Fit for wood Doors.
- Easy installtion
- Double door width:1000~5000mm
- Villes最新款重型连环四折门配件
- 安装时旋转支点离边130mm
- 产品适用于木门
- 不分左右,简易安装及拆卸
- 对折门宽1000~5000mm
- 承重200kg
- 适用于家居及酒店隔断折门.

配件明细



上配件



上定位



上吊轮×3




下配件



下定位



辅助垫条




S-2201D00/2 2m
S-2201D00/3 3m
S-2201D00/6 6m
Villes新款无声吊路轨



S-2397UL

木门顶底铝条
2米/条
(木门专用)



明装


S-2399N

品名:Villes重型连环四折叠门
材料:锌合金&铝&塑胶
负重:200kg
包装:1门/盒
产地:意大利



S-2398NS


定位停制
(需配2个)



暗藏

意大利「威利士」重型连环四折门配件

Folding system for large door

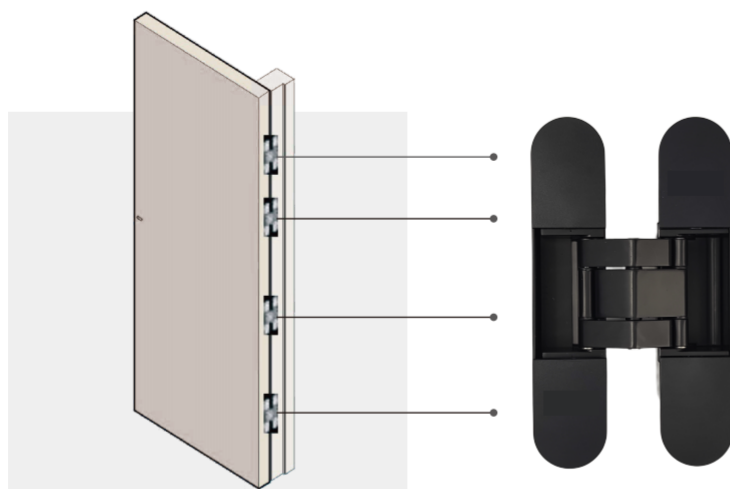

★ 建议选配

IVH301-30140

产品：三维可调隐形铰链


承重：60KG

门厚：Min 40mm


缝宽：20.5mm

材质：锌合金

产品规格参数图

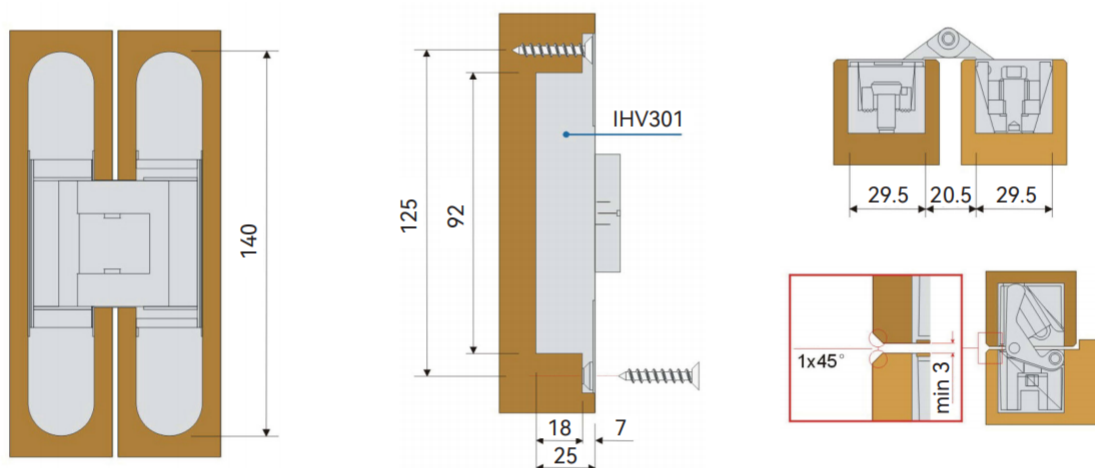


安装参数图

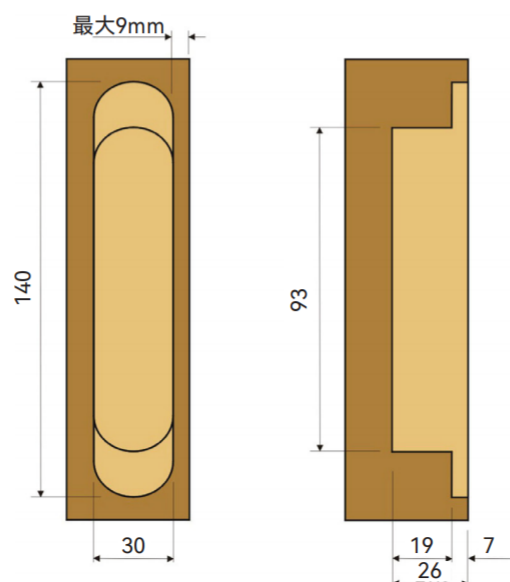


意大利「威利士」重型连环四折门配件

Folding system for large door

门铰安装位置

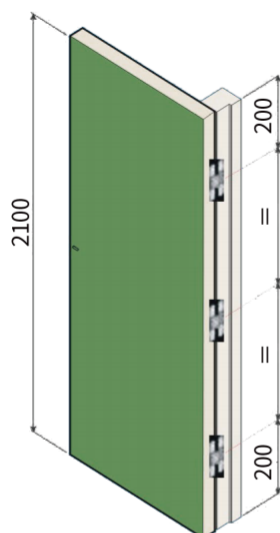

三个门铰安装

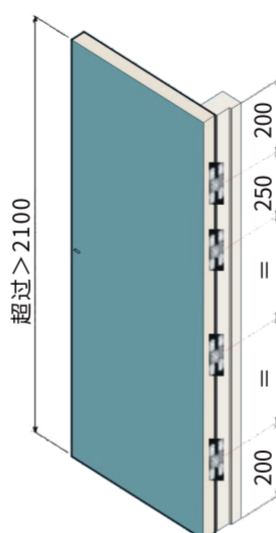


四个门铰安装





注意

开门时需同时推动两边折门

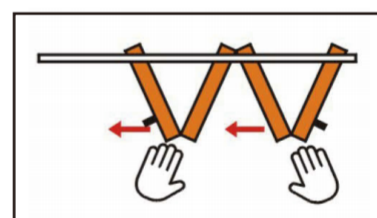

40MM门厚数据参考表

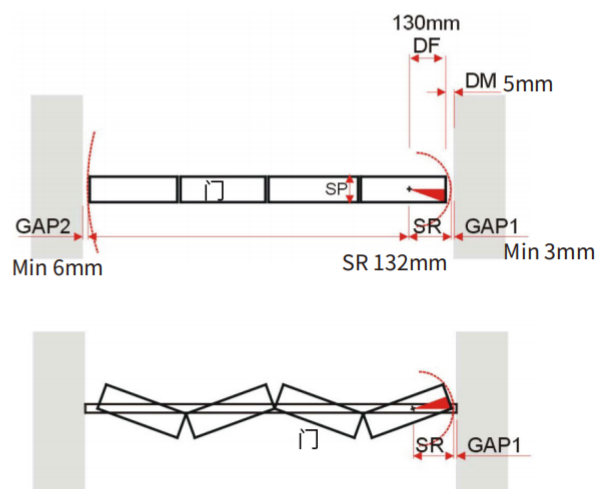
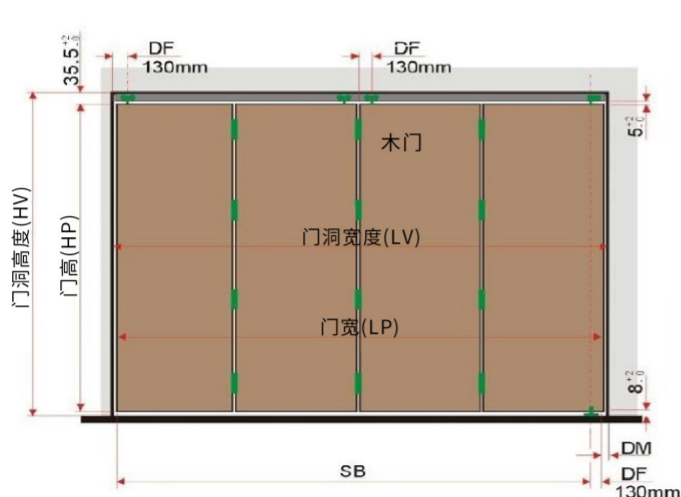


SP 门厚 40mm	DF 定位离边 130mm	DM 门与门洞距离 5mm	SR 门旋转空间 132mm	SB 定位离门边
------------	---------------	---------------	----------------	----------

意大利「威利士」重型连环四折门配件



Folding system for large door

45MM门厚数据参考表

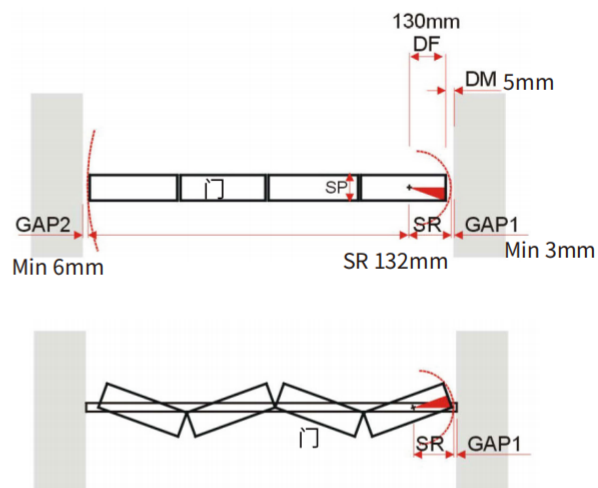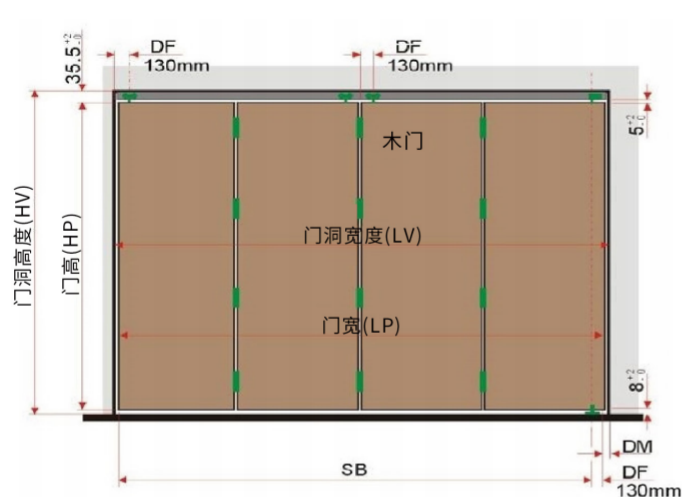

SP 门厚 45mm	DF 定位离边 130mm	DM 门与门洞距离 5mm	SR 门旋转空间 132mm	SB 定位离门边
------------	---------------	---------------	----------------	----------

50MM门厚数据参考表

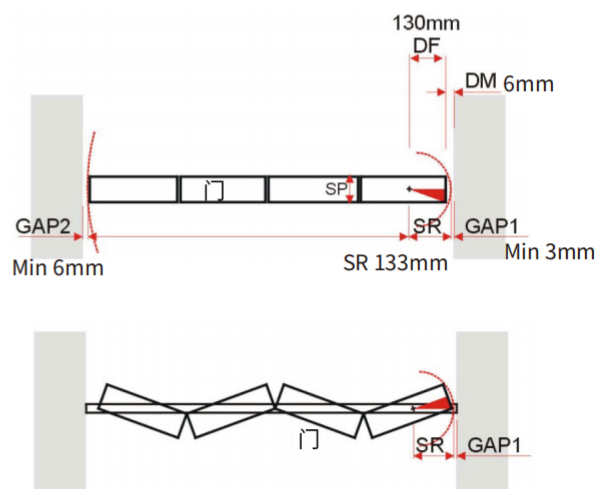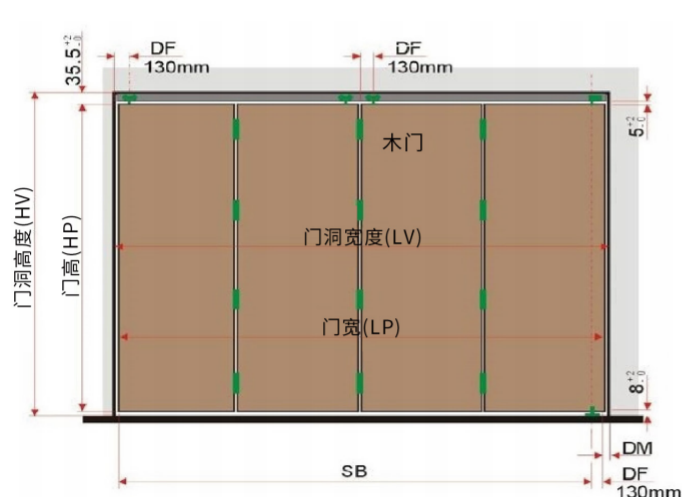


SP 门厚 50mm	DF 定位离边 130mm	DM 门与门洞距离 6mm	SR 门旋转空间 133mm	SB 定位离门边
------------	---------------	---------------	----------------	----------

意大利「威利士」重型连环四折门配件

Folding system for large door

安装步骤

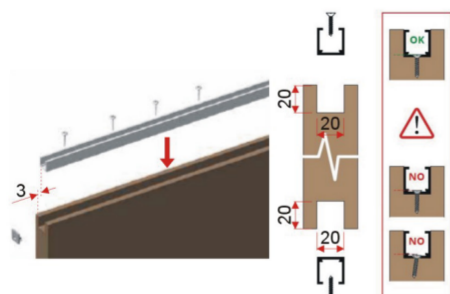


第一步：门板开槽放入铝条并用螺丝固定



第二步：将上定位及上吊轮套上导轨




第三步：安装下定位及固定上定位配件，需与上定位配件保持垂直




第四步：使用辅助垫条将门慢慢套入上下配件




第五步：用扳手调节门高度，并保持门的水平，最后锁死固定

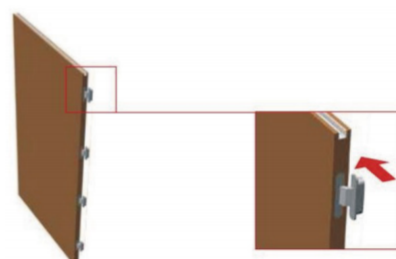

第六步：安装门板连接暗铰

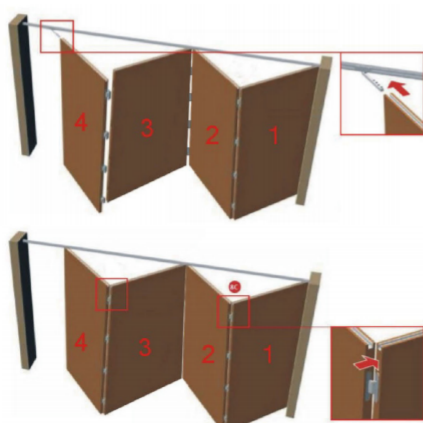

第七步：门板套入吊轮上配件并固定连接暗铰,按顺序安装门板

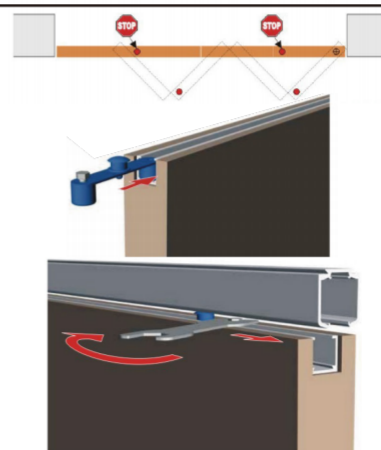

第八步：套入停制，调整准确位置并锁紧螺丝